

ARYA S

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Eclairage routier.
Bloc Optique	HC-S: Hyper Comfort symétrique optique pour l'éclairage urbain et des espaces verts. HC-ST: Hyper Comfort asymétrique optique pour l'éclairage urbain et des espaces verts STE-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier et périurbain. STU-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier, urbain et voies cyclables et piétonnes. STW: Optique asymétrique pour éclairage des rues larges urbaines et de banlieues, spécifique pour asphalte humide. SV: Optique asymétrique pour éclairage d'échangeurs d'autoroutes ou de voies urbaines très étroites. S05/S07: Optique asymétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts. STA/STA1: Optique asymétrique pour l'éclairage de larges routes et voies cyclables et piétonnes. S: Optique symétrique pour l'éclairage urbain et des espaces verts. Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres en option) CRI ≥ 70 LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0% Classe sécurité photo-biologique: EXEMPT GROUP Efficacité source LED: 174 lm/W @ 400mA, Tj=85°C, 4000K Efficacité source LED: 185lm/W @ 140mA, Tj=85°C, 4000K
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 IK08 total
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 7 kg
Surface exposée	Latérale: 0.03m ² - Plan: 0.17m ²
Montage	Suspension avec fixation dédiée pour les consoles MPA et MZA (Ø48mm) En option : adaptateur pour connexion 1/2" GAS.
Modules LED	Amovible / Remplaçable
Câblage	Amovible / Remplaçable
Temp. de fonction.	-40°C / +55°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1 2016 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220+240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9 (à pleine charge F, DA, DAC)
Connexion réseau	Câble intégré H07RN-F nx1mm ² Optionnel: connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2,5mm ² , Ø max. 12mm
Surge protection	Jusqu'à 12kV Avec SPD : CL.II : 10kV / 10kV CM/DM CL.I : 12kV / 10kV CM/DM Sans SPD : CL.II : 10kV / 6kV CM/DM CL.I : 10kV / 6kV CM/DM
SPD (optionnel)	12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	F: Puissance fixe non gradable. DA: Gradation automatique (minuit virtuel) avec profil par défaut. DAC: Profil DA personnalisé. FLC: Correction de flux constant. DALI: Interface de gradation numérique DALI. ZHAGA: Socket 4 pin (ZHAGA Book 18). TELECONTROLE : Système de communication point par point en RF avec l'option Zhaga (noeud WL-ZHAGA externe requis).
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM21


MATÉRIELS

Fixation	Aluminium tourné avec vis en acier inoxydable. Adaptateur GAS 1/2" en option : tube en acier inoxydable.
Châssis	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.
Bloc optique	Aluminium 99.85% avec finition superficiel réalisée parmi depot sous vide 99.95%. Alluminum grade class A+ (DIN EN 16268)
Ecran	Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	M20x1,5 Plastique – IP68
Joint	Polyuréthane sans joints.
Couleur	Graphite - Cod. 01




DESSINS COTÉS

ARYA S avec console MPA

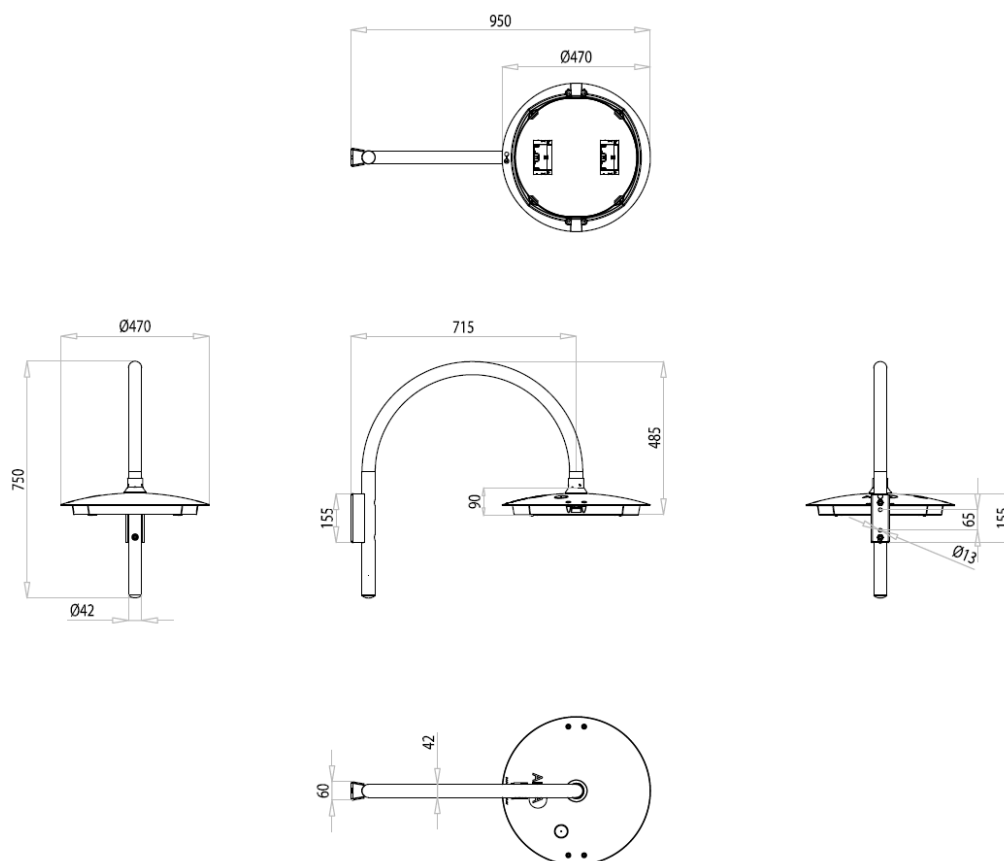

ARYA S avec console MZA

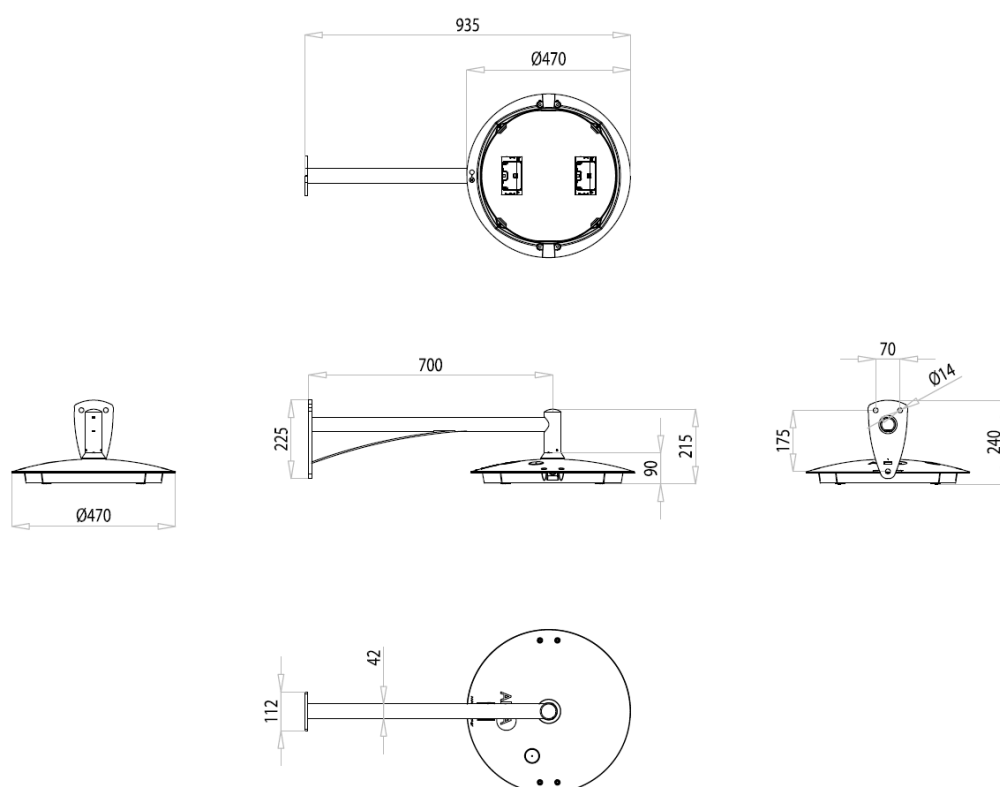

ARYA S 5P5 4000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7040.040-1M		1190	8,5	140	1240	6,2	50
ARYA S 5P5 7040.050-1M		1460	10,2	143	1545	7,8	50
ARYA S 5P5 7040.060-1M		1730	11,9	145	1847	9,4	50
ARYA S 5P5 7040.070-1M		2000	13,6	147	2146	11	50
ARYA S 5P5 7040.080-1M		2280	15,4	148	2441	12,7	50
ARYA S 5P5 7040.090-1M		2550	17,2	148	2734	14,3	50
ARYA S 5P5 7040.100-1M		2830	19,1	148	3023	16	50
ARYA S 5P5 7040.120-1M		3370	22,9	147	3592	19,3	50
ARYA S 5P5 7040.140-1M		3900	26,8	145	4150	22,7	50
ARYA S 5P5 7040.160-1M	S05	4400	30,8	142	4694	26,1	50
ARYA S 5P5 7040.180-1M	S07	4870	34,8	139	5227	29,6	50
ARYA S 5P5 7040.200-1M	STA	5290	38,8	136	5746	33,1	50
ARYA S 5P5 7040.040-2M	STA1	2380	16	148	2480	12,4	50
ARYA S 5P5 7040.050-2M	STE-S	2920	19,5	149	3090	15,6	50
ARYA S 5P5 7040.060-2M	STU-S	3460	23	150	3694	18,8	50
ARYA S 5P5 7040.070-2M		4010	26,6	150	4291	22	50
ARYA S 5P5 7040.080-2M		4560	30,1	151	4882	25,3	50
ARYA S 5P5 7040.090-2M		5110	33,8	151	5467	28,6	50
ARYA S 5P5 7040.100-2M		5650	37,4	151	6046	31,9	50
ARYA S 5P5 7040.120-2M		6720	44,8	149	7185	38,6	50
ARYA S 5P5 7040.140-2M		7760	52,3	148	8299	45,4	50
ARYA S 5P5 7040.160-2M		8750	59,9	146	9388	52,2	50
ARYA S 5P5 7040.180-2M		9670	67,7	142	10453	59,1	50
ARYA S 5P5 7040.200-2M		10510	75,6	139	11493	66,1	50
ARYA S 5P5 7040.040-1M		1220	8,5	143	1240	6,2	50
ARYA S 5P5 7040.050-1M		1490	10,2	146	1545	7,8	50
ARYA S 5P5 7040.060-1M		1770	11,9	148	1847	9,4	50
ARYA S 5P5 7040.070-1M		2040	13,6	149	2146	11	50
ARYA S 5P5 7040.080-1M		2330	15,4	151	2441	12,7	50
ARYA S 5P5 7040.090-1M		2610	17,2	151	2734	14,3	50
ARYA S 5P5 7040.100-1M		2890	19,1	151	3023	16	50
ARYA S 5P5 7040.120-1M		3450	22,9	150	3592	19,3	50
ARYA S 5P5 7040.140-1M		3990	26,8	148	4150	22,7	50
ARYA S 5P5 7040.160-1M		4500	30,8	146	4694	26,1	50
ARYA S 5P5 7040.180-1M	STE-M	4980	34,8	143	5227	29,6	50
ARYA S 5P5 7040.200-1M	STU-M	5410	38,8	139	5746	33,1	50
ARYA S 5P5 7040.040-2M	SV	2430	16	151	2480	12,4	50
ARYA S 5P5 7040.050-2M	STW	2980	19,5	152	3090	15,6	50
ARYA S 5P5 7040.060-2M		3540	23	153	3694	18,8	50
ARYA S 5P5 7040.070-2M		4100	26,6	154	4291	22	50
ARYA S 5P5 7040.080-2M		4660	30,1	154	4882	25,3	50
ARYA S 5P5 7040.090-2M		5220	33,8	154	5467	28,6	50
ARYA S 5P5 7040.100-2M		5780	37,4	154	6046	31,9	50
ARYA S 5P5 7040.120-2M		6880	44,8	153	7185	38,6	50
ARYA S 5P5 7040.140-2M		7940	52,3	151	8299	45,4	50
ARYA S 5P5 7040.160-2M		8950	59,9	149	9388	52,2	50
ARYA S 5P5 7040.180-2M		9890	67,7	146	10453	59,1	50
ARYA S 5P5 7040.200-2M		10750	75,6	142	11493	66,1	50
ARYA S 5P5 7040.040-2M		2380	16	148	2480	12,4	50
ARYA S 5P5 7040.050-2M		2920	19,5	149	3090	15,6	50
ARYA S 5P5 7040.060-2M		3460	23	150	3694	18,8	50
ARYA S 5P5 7040.070-2M		4010	26,6	150	4291	22	50
ARYA S 5P5 7040.080-2M		4560	30,1	151	4882	25,3	50
ARYA S 5P5 7040.090-2M		5110	33,8	151	5467	28,6	50
ARYA S 5P5 7040.100-2M		5650	37,4	151	6046	31,9	50
ARYA S 5P5 7040.120-2M		6720	44,8	149	7185	38,6	50
ARYA S 5P5 7040.140-2M		7760	52,3	148	8299	45,4	50
ARYA S 5P5 7040.160-2M		8750	59,9	146	9388	52,2	50
ARYA S 5P5 7040.180-2M		9670	67,7	142	10453	59,1	50
ARYA S 5P5 7040.200-2M	S	10510	75,6	139	11493	66,1	50
ARYA S 5P5 7040.040-4M		4730	30	157	4961	24,7	50
ARYA S 5P5 7040.050-4M		5880	36,6	160	6180	31,1	50
ARYA S 5P5 7040.060-4M		7010	43,4	161	7387	37,6	50
ARYA S 5P5 7040.070-4M		8110	50,4	160	8582	44,1	50
ARYA S 5P5 7040.080-4M		9190	57,4	160	9765	50,6	50
ARYA S 5P5 7040.090-4M		10250	64,7	158	10934	57,2	50
ARYA S 5P5 7040.100-4M		11290	72	156	12092	63,8	50
ARYA S 5P5 7040.120-4M		13310	86,9	153	14370	77,2	50
ARYA S 5P5 7040.140-4M		15260	102	149	16598	90,7	50
ARYA S 5P5 7040.160-4M		17150	117	146	18777	104	50
ARYA S 5P5 7040.180-4M		18980	132	143	20906	118	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7040.200-4M		20760	147	141	22986	132	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 5P5 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7030.040-1M		1120	8,5	131	1166	6,2	50
ARYA S 5P5 7030.050-1M		1370	10,2	134	1452	7,8	50
ARYA S 5P5 7030.060-1M		1630	11,9	136	1736	9,4	50
ARYA S 5P5 7030.070-1M		1880	13,6	138	2017	11	50
ARYA S 5P5 7030.080-1M		2140	15,4	138	2295	12,7	50
ARYA S 5P5 7030.090-1M		2400	17,2	139	2570	14,3	50
ARYA S 5P5 7030.100-1M		2660	19,1	139	2842	16	50
ARYA S 5P5 7030.120-1M		3170	22,9	138	3377	19,3	50
ARYA S 5P5 7030.140-1M		3670	26,8	136	3901	22,7	50
ARYA S 5P5 7030.160-1M	S05	4140	30,8	134	4413	26,1	50
ARYA S 5P5 7030.180-1M	S07	4580	34,8	131	4913	29,6	50
ARYA S 5P5 7030.200-1M	STA	4970	38,8	128	5402	33,1	50
ARYA S 5P5 7030.040-2M	STA1	2240	16	140	2332	12,4	50
ARYA S 5P5 7030.050-2M	STE-S	2740	19,5	140	2905	15,6	50
ARYA S 5P5 7030.060-2M	STU-S	3260	23	141	3472	18,8	50
ARYA S 5P5 7030.070-2M		3770	26,6	141	4034	22	50
ARYA S 5P5 7030.080-2M		4280	30,1	142	4589	25,3	50
ARYA S 5P5 7030.090-2M		4800	33,8	142	5139	28,6	50
ARYA S 5P5 7030.100-2M		5310	37,4	141	5683	31,9	50
ARYA S 5P5 7030.120-2M		6320	44,8	141	6754	38,6	50
ARYA S 5P5 7030.140-2M		7290	52,3	139	7801	45,4	50
ARYA S 5P5 7030.160-2M		8220	59,9	137	8825	52,2	50
ARYA S 5P5 7030.180-2M		9090	67,7	134	9826	59,1	50
ARYA S 5P5 7030.200-2M		9880	75,6	130	10803	66,1	50
ARYA S 5P5 7030.040-1M		1150	8,5	135	1166	6,2	50
ARYA S 5P5 7030.050-1M		1400	10,2	137	1452	7,8	50
ARYA S 5P5 7030.060-1M		1660	11,9	139	1736	9,4	50
ARYA S 5P5 7030.070-1M		1920	13,6	141	2017	11	50
ARYA S 5P5 7030.080-1M		2190	15,4	142	2295	12,7	50
ARYA S 5P5 7030.090-1M		2450	17,2	142	2570	14,3	50
ARYA S 5P5 7030.100-1M		2720	19,1	142	2842	16	50
ARYA S 5P5 7030.120-1M		3240	22,9	141	3377	19,3	50
ARYA S 5P5 7030.140-1M		3750	26,8	139	3901	22,7	50
ARYA S 5P5 7030.160-1M		4230	30,8	137	4413	26,1	50
ARYA S 5P5 7030.180-1M	STE-M	4680	34,8	134	4913	29,6	50
ARYA S 5P5 7030.200-1M	STU-M	5090	38,8	131	5402	33,1	50
ARYA S 5P5 7030.040-2M	SV	2280	16	142	2332	12,4	50
ARYA S 5P5 7030.050-2M	STW	2800	19,5	143	2905	15,6	50
ARYA S 5P5 7030.060-2M		3330	23	144	3472	18,8	50
ARYA S 5P5 7030.070-2M		3850	26,6	144	4034	22	50
ARYA S 5P5 7030.080-2M		4380	30,1	145	4589	25,3	50
ARYA S 5P5 7030.090-2M		4910	33,8	145	5139	28,6	50
ARYA S 5P5 7030.100-2M		5430	37,4	145	5683	31,9	50
ARYA S 5P5 7030.120-2M		6470	44,8	144	6754	38,6	50
ARYA S 5P5 7030.140-2M		7460	52,3	142	7801	45,4	50
ARYA S 5P5 7030.160-2M		8410	59,9	140	8825	52,2	50
ARYA S 5P5 7030.180-2M		9300	67,7	137	9826	59,1	50
ARYA S 5P5 7030.200-2M		10110	75,6	133	10803	66,1	50
ARYA S 5P5 7030.040-2M		2240	16	140	2332	12,4	50
ARYA S 5P5 7030.050-2M		2740	19,5	140	2905	15,6	50
ARYA S 5P5 7030.060-2M		3260	23	141	3472	18,8	50
ARYA S 5P5 7030.070-2M		3770	26,6	141	4034	22	50
ARYA S 5P5 7030.080-2M		4280	30,1	142	4589	25,3	50
ARYA S 5P5 7030.090-2M		4800	33,8	142	5139	28,6	50
ARYA S 5P5 7030.100-2M		5310	37,4	141	5683	31,9	50
ARYA S 5P5 7030.120-2M		6320	44,8	141	6754	38,6	50
ARYA S 5P5 7030.140-2M		7290	52,3	139	7801	45,4	50
ARYA S 5P5 7030.160-2M		8220	59,9	137	8825	52,2	50
ARYA S 5P5 7030.180-2M		9090	67,7	134	9826	59,1	50
ARYA S 5P5 7030.200-2M	S	9880	75,6	130	10803	66,1	50
ARYA S 5P5 7030.040-4M		4450	30	148	4663	24,7	50
ARYA S 5P5 7030.050-4M		5530	36,6	151	5809	31,1	50
ARYA S 5P5 7030.060-4M		6590	43,4	151	6944	37,6	50
ARYA S 5P5 7030.070-4M		7620	50,4	151	8067	44,1	50
ARYA S 5P5 7030.080-4M		8640	57,4	150	9179	50,6	50
ARYA S 5P5 7030.090-4M		9640	64,7	148	10278	57,2	50
ARYA S 5P5 7030.100-4M		10610	72	147	11367	63,8	50
ARYA S 5P5 7030.120-4M		12510	86,9	143	13508	77,2	50
ARYA S 5P5 7030.140-4M		14340	102	140	15602	90,7	50
ARYA S 5P5 7030.160-4M		16120	117	137	17650	104	50
ARYA S 5P5 7030.180-4M		17840	132	135	19652	118	50

AEC Illuminazione

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7030.200-4M		19510	147	132	21606	132	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 5P5 2700K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7027.040-1M		1070	8,5	125	1116	6,2	50
ARYA S 5P5 7027.050-1M		1310	10,2	128	1391	7,8	50
ARYA S 5P5 7027.060-1M		1560	11,9	131	1662	9,4	50
ARYA S 5P5 7027.070-1M		1800	13,6	132	1931	11	50
ARYA S 5P5 7027.080-1M		2050	15,4	133	2197	12,7	50
ARYA S 5P5 7027.090-1M		2300	17,2	133	2460	14,3	50
ARYA S 5P5 7027.100-1M		2550	19,1	133	2721	16	50
ARYA S 5P5 7027.120-1M		3040	22,9	132	3233	19,3	50
ARYA S 5P5 7027.140-1M		3510	26,8	130	3735	22,7	50
ARYA S 5P5 7027.160-1M	S05	3960	30,8	128	4225	26,1	50
ARYA S 5P5 7027.180-1M	S07	4380	34,8	125	4704	29,6	50
ARYA S 5P5 7027.200-1M	STA	4760	38,8	122	5172	33,1	50
ARYA S 5P5 7027.040-2M	STA1	2140	16	133	2232	12,4	50
ARYA S 5P5 7027.050-2M	STE-S	2630	19,5	134	2781	15,6	50
ARYA S 5P5 7027.060-2M	STU-S	3120	23	135	3324	18,8	50
ARYA S 5P5 7027.070-2M		3610	26,6	135	3862	22	50
ARYA S 5P5 7027.080-2M		4100	30,1	136	4394	25,3	50
ARYA S 5P5 7027.090-2M		4600	33,8	136	4921	28,6	50
ARYA S 5P5 7027.100-2M		5090	37,4	136	5441	31,9	50
ARYA S 5P5 7027.120-2M		6050	44,8	135	6466	38,6	50
ARYA S 5P5 7027.140-2M		6980	52,3	133	7469	45,4	50
ARYA S 5P5 7027.160-2M		7870	59,9	131	8450	52,2	50
ARYA S 5P5 7027.180-2M		8700	67,7	128	9408	59,1	50
ARYA S 5P5 7027.200-2M		9460	75,6	125	10344	66,1	50
ARYA S 5P5 7027.040-1M		1100	8,5	129	1116	6,2	50
ARYA S 5P5 7027.050-1M		1340	10,2	131	1391	7,8	50
ARYA S 5P5 7027.060-1M		1590	11,9	133	1662	9,4	50
ARYA S 5P5 7027.070-1M		1840	13,6	135	1931	11	50
ARYA S 5P5 7027.080-1M		2090	15,4	135	2197	12,7	50
ARYA S 5P5 7027.090-1M		2350	17,2	136	2460	14,3	50
ARYA S 5P5 7027.100-1M		2600	19,1	136	2721	16	50
ARYA S 5P5 7027.120-1M		3100	22,9	135	3233	19,3	50
ARYA S 5P5 7027.140-1M		3590	26,8	133	3735	22,7	50
ARYA S 5P5 7027.160-1M		4050	30,8	131	4225	26,1	50
ARYA S 5P5 7027.180-1M	STE-M	4480	34,8	128	4704	29,6	50
ARYA S 5P5 7027.200-1M	STU-M	4870	38,8	125	5172	33,1	50
ARYA S 5P5 7027.040-2M	SV	2190	16	136	2232	12,4	50
ARYA S 5P5 7027.050-2M	STW	2680	19,5	137	2781	15,6	50
ARYA S 5P5 7027.060-2M		3190	23	138	3324	18,8	50
ARYA S 5P5 7027.070-2M		3690	26,6	138	3862	22	50
ARYA S 5P5 7027.080-2M		4200	30,1	139	4394	25,3	50
ARYA S 5P5 7027.090-2M		4700	33,8	139	4921	28,6	50
ARYA S 5P5 7027.100-2M		5200	37,4	139	5441	31,9	50
ARYA S 5P5 7027.120-2M		6190	44,8	138	6466	38,6	50
ARYA S 5P5 7027.140-2M		7150	52,3	136	7469	45,4	50
ARYA S 5P5 7027.160-2M		8060	59,9	134	8450	52,2	50
ARYA S 5P5 7027.180-2M		8900	67,7	131	9408	59,1	50
ARYA S 5P5 7027.200-2M		9680	75,6	128	10344	66,1	50
ARYA S 5P5 7027.040-2M		2140	16	133	2232	12,4	50
ARYA S 5P5 7027.050-2M		2630	19,5	134	2781	15,6	50
ARYA S 5P5 7027.060-2M		3120	23	135	3324	18,8	50
ARYA S 5P5 7027.070-2M		3610	26,6	135	3862	22	50
ARYA S 5P5 7027.080-2M		4100	30,1	136	4394	25,3	50
ARYA S 5P5 7027.090-2M		4600	33,8	136	4921	28,6	50
ARYA S 5P5 7027.100-2M		5090	37,4	136	5441	31,9	50
ARYA S 5P5 7027.120-2M		6050	44,8	135	6466	38,6	50
ARYA S 5P5 7027.140-2M		6980	52,3	133	7469	45,4	50
ARYA S 5P5 7027.160-2M		7870	59,9	131	8450	52,2	50
ARYA S 5P5 7027.180-2M		8700	67,7	128	9408	59,1	50
ARYA S 5P5 7027.200-2M	S	9460	75,6	125	10344	66,1	50
ARYA S 5P5 7027.040-4M		4260	30	142	4465	24,7	50
ARYA S 5P5 7027.050-4M		5290	36,6	144	5562	31,1	50
ARYA S 5P5 7027.060-4M		6310	43,4	145	6649	37,6	50
ARYA S 5P5 7027.070-4M		7300	50,4	144	7724	44,1	50
ARYA S 5P5 7027.080-4M		8270	57,4	144	8788	50,6	50
ARYA S 5P5 7027.090-4M		9230	64,7	142	9841	57,2	50
ARYA S 5P5 7027.100-4M		10160	72	141	10883	63,8	50
ARYA S 5P5 7027.120-4M		11980	86,9	137	12933	77,2	50
ARYA S 5P5 7027.140-4M		13730	102	134	14938	90,7	50
ARYA S 5P5 7027.160-4M		15430	117	131	16899	104	50
ARYA S 5P5 7027.180-4M		17080	132	129	18816	118	50

AEC Illuminazione

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7027.200-4M		18680	147	127	20687	132	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 5P5 2200K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7022.040-1M		960	8,5	112	1005	6,2	50
ARYA S 5P5 7022.050-1M		1180	10,2	115	1251	7,8	50
ARYA S 5P5 7022.060-1M		1400	11,9	117	1496	9,4	50
ARYA S 5P5 7022.070-1M		1620	13,6	119	1738	11	50
ARYA S 5P5 7022.080-1M		1850	15,4	120	1977	12,7	50
ARYA S 5P5 7022.090-1M		2070	17,2	120	2214	14,3	50
ARYA S 5P5 7022.100-1M		2290	19,1	119	2449	16	50
ARYA S 5P5 7022.120-1M		2730	22,9	119	2910	19,3	50
ARYA S 5P5 7022.140-1M		3160	26,8	117	3361	22,7	50
ARYA S 5P5 7022.160-1M	S05	3560	30,8	115	3802	26,1	50
ARYA S 5P5 7022.180-1M	S07	3940	34,8	113	4233	29,6	50
ARYA S 5P5 7022.200-1M	STA	4280	38,8	110	4655	33,1	50
ARYA S 5P5 7022.040-2M	STA1	1930	16	120	2009	12,4	50
ARYA S 5P5 7022.050-2M	STE-S	2360	19,5	121	2503	15,6	50
ARYA S 5P5 7022.060-2M	STU-S	2810	23	122	2992	18,8	50
ARYA S 5P5 7022.070-2M		3250	26,6	122	3476	22	50
ARYA S 5P5 7022.080-2M		3690	30,1	122	3955	25,3	50
ARYA S 5P5 7022.090-2M		4140	33,8	122	4428	28,6	50
ARYA S 5P5 7022.100-2M		4580	37,4	122	4897	31,9	50
ARYA S 5P5 7022.120-2M		5450	44,8	121	5820	38,6	50
ARYA S 5P5 7022.140-2M		6290	52,3	120	6722	45,4	50
ARYA S 5P5 7022.160-2M		7090	59,9	118	7605	52,2	50
ARYA S 5P5 7022.180-2M		7830	67,7	115	8467	59,1	50
ARYA S 5P5 7022.200-2M		8510	75,6	112	9309	66,1	50
ARYA S 5P5 7022.040-1M		990	8,5	116	1005	6,2	50
ARYA S 5P5 7022.050-1M		1210	10,2	118	1251	7,8	50
ARYA S 5P5 7022.060-1M		1430	11,9	120	1496	9,4	50
ARYA S 5P5 7022.070-1M		1660	13,6	122	1738	11	50
ARYA S 5P5 7022.080-1M		1880	15,4	122	1977	12,7	50
ARYA S 5P5 7022.090-1M		2110	17,2	122	2214	14,3	50
ARYA S 5P5 7022.100-1M		2340	19,1	122	2449	16	50
ARYA S 5P5 7022.120-1M		2790	22,9	121	2910	19,3	50
ARYA S 5P5 7022.140-1M		3230	26,8	120	3361	22,7	50
ARYA S 5P5 7022.160-1M		3650	30,8	118	3802	26,1	50
ARYA S 5P5 7022.180-1M	STE-M	4030	34,8	115	4233	29,6	50
ARYA S 5P5 7022.200-1M	STU-M	4380	38,8	112	4655	33,1	50
ARYA S 5P5 7022.040-2M	SV	1970	16	123	2009	12,4	50
ARYA S 5P5 7022.050-2M	STW	2420	19,5	124	2503	15,6	50
ARYA S 5P5 7022.060-2M		2870	23	124	2992	18,8	50
ARYA S 5P5 7022.070-2M		3320	26,6	124	3476	22	50
ARYA S 5P5 7022.080-2M		3780	30,1	125	3955	25,3	50
ARYA S 5P5 7022.090-2M		4230	33,8	125	4428	28,6	50
ARYA S 5P5 7022.100-2M		4680	37,4	125	4897	31,9	50
ARYA S 5P5 7022.120-2M		5570	44,8	124	5820	38,6	50
ARYA S 5P5 7022.140-2M		6430	52,3	122	6722	45,4	50
ARYA S 5P5 7022.160-2M		7250	59,9	121	7605	52,2	50
ARYA S 5P5 7022.180-2M		8010	67,7	118	8467	59,1	50
ARYA S 5P5 7022.200-2M		8710	75,6	115	9309	66,1	50
ARYA S 5P5 7022.040-2M		1930	16	120	2009	12,4	50
ARYA S 5P5 7022.050-2M		2360	19,5	121	2503	15,6	50
ARYA S 5P5 7022.060-2M		2810	23	122	2992	18,8	50
ARYA S 5P5 7022.070-2M		3250	26,6	122	3476	22	50
ARYA S 5P5 7022.080-2M		3690	30,1	122	3955	25,3	50
ARYA S 5P5 7022.090-2M		4140	33,8	122	4428	28,6	50
ARYA S 5P5 7022.100-2M		4580	37,4	122	4897	31,9	50
ARYA S 5P5 7022.120-2M		5450	44,8	121	5820	38,6	50
ARYA S 5P5 7022.140-2M		6290	52,3	120	6722	45,4	50
ARYA S 5P5 7022.160-2M		7090	59,9	118	7605	52,2	50
ARYA S 5P5 7022.180-2M		7830	67,7	115	8467	59,1	50
ARYA S 5P5 7022.200-2M	S	8510	75,6	112	9309	66,1	50
ARYA S 5P5 7022.040-4M		3830	30	127	4018	24,7	50
ARYA S 5P5 7022.050-4M		4760	36,6	130	5006	31,1	50
ARYA S 5P5 7022.060-4M		5680	43,4	130	5984	37,6	50
ARYA S 5P5 7022.070-4M		6570	50,4	130	6952	44,1	50
ARYA S 5P5 7022.080-4M		7450	57,4	129	7909	50,6	50
ARYA S 5P5 7022.090-4M		8300	64,7	128	8857	57,2	50
ARYA S 5P5 7022.100-4M		9140	72	126	9795	63,8	50
ARYA S 5P5 7022.120-4M		10780	86,9	124	11640	77,2	50
ARYA S 5P5 7022.140-4M		12360	102	121	13445	90,7	50
ARYA S 5P5 7022.160-4M		13890	117	118	15209	104	50
ARYA S 5P5 7022.180-4M		15370	132	116	16934	118	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 5P5 7022.200-4M		16820	147	114	18618	132	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 4P4 4000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7040.050-1M	S05 S07 STE-S	1160	8,3	139	1236	6,2	50
ARYA S 4P4 7040.060-1M		1380	9,6	143	1477	7,5	50
ARYA S 4P4 7040.070-1M		1600	11	145	1716	8,8	50
ARYA S 4P4 7040.080-1M		1820	12,4	146	1953	10,1	50
ARYA S 4P4 7040.090-1M		2040	13,8	147	2187	11,4	50
ARYA S 4P4 7040.100-1M		2260	15,3	147	2418	12,8	50
ARYA S 4P4 7040.120-1M		2700	18,4	146	2874	15,4	50
ARYA S 4P4 7040.140-1M		3120	21,5	145	3320	18,1	50
ARYA S 4P4 7040.160-1M		3520	24,7	142	3755	20,9	50
ARYA S 4P4 7040.180-1M		3890	27,9	139	4181	23,6	50
ARYA S 4P4 7040.200-1M		4230	31	136	4597	26,4	50
ARYA S 4P4 7040.050-2M		2330	16	145	2472	12,5	50
ARYA S 4P4 7040.060-2M		2770	18,7	148	2955	15	50
ARYA S 4P4 7040.070-2M		3210	21,5	149	3433	17,6	50
ARYA S 4P4 7040.080-2M		3650	24,3	150	3906	20,3	50
ARYA S 4P4 7040.090-2M		4080	27,1	150	4374	22,9	50
ARYA S 4P4 7040.100-2M		4520	30	150	4837	25,5	50
ARYA S 4P4 7040.120-2M		5380	35,9	149	5748	30,9	50
ARYA S 4P4 7040.140-2M		6210	41,9	148	6639	36,3	50
ARYA S 4P4 7040.160-2M		7000	48	145	7511	41,8	50
ARYA S 4P4 7040.180-2M		7740	54,2	142	8362	47,3	50
ARYA S 4P4 7040.200-2M		8410	60,5	139	9194	52,9	50
ARYA S 4P4 7040.050-1M	STA STA1 STU-S	1180	8,3	142	1236	6,2	50
ARYA S 4P4 7040.060-1M		1400	9,6	145	1477	7,5	50
ARYA S 4P4 7040.070-1M		1620	11	147	1716	8,8	50
ARYA S 4P4 7040.080-1M		1840	12,4	148	1953	10,1	50
ARYA S 4P4 7040.090-1M		2070	13,8	150	2187	11,4	50
ARYA S 4P4 7040.100-1M		2290	15,3	149	2418	12,8	50
ARYA S 4P4 7040.120-1M		2730	18,4	148	2874	15,4	50
ARYA S 4P4 7040.140-1M		3160	21,5	146	3320	18,1	50
ARYA S 4P4 7040.160-1M		3570	24,7	144	3755	20,9	50
ARYA S 4P4 7040.180-1M		3940	27,9	141	4181	23,6	50
ARYA S 4P4 7040.200-1M		4280	31	138	4597	26,4	50
ARYA S 4P4 7040.050-2M		2360	16	147	2472	12,5	50
ARYA S 4P4 7040.060-2M		2800	18,7	149	2955	15	50
ARYA S 4P4 7040.070-2M		3240	21,5	150	3433	17,6	50
ARYA S 4P4 7040.080-2M		3690	24,3	151	3906	20,3	50
ARYA S 4P4 7040.090-2M		4130	27,1	152	4374	22,9	50
ARYA S 4P4 7040.100-2M		4570	30	152	4837	25,5	50
ARYA S 4P4 7040.120-2M		5440	35,9	151	5748	30,9	50
ARYA S 4P4 7040.140-2M		6280	41,9	149	6639	36,3	50
ARYA S 4P4 7040.160-2M		7080	48	147	7511	41,8	50
ARYA S 4P4 7040.180-2M		7820	54,2	144	8362	47,3	50
ARYA S 4P4 7040.200-2M		8500	60,5	140	9194	52,9	50
ARYA S 4P4 7040.050-1M	STE-M STU-M SV STW	1200	8,3	144	1236	6,2	50
ARYA S 4P4 7040.060-1M		1430	9,6	148	1477	7,5	50
ARYA S 4P4 7040.070-1M		1650	11	150	1716	8,8	50
ARYA S 4P4 7040.080-1M		1880	12,4	151	1953	10,1	50
ARYA S 4P4 7040.090-1M		2110	13,8	152	2187	11,4	50
ARYA S 4P4 7040.100-1M		2340	15,3	152	2418	12,8	50
ARYA S 4P4 7040.120-1M		2790	18,4	151	2874	15,4	50
ARYA S 4P4 7040.140-1M		3230	21,5	150	3320	18,1	50
ARYA S 4P4 7040.160-1M		3650	24,7	147	3755	20,9	50
ARYA S 4P4 7040.180-1M		4030	27,9	144	4181	23,6	50
ARYA S 4P4 7040.200-1M		4380	31	141	4597	26,4	50
ARYA S 4P4 7040.050-2M		2420	16	151	2472	12,5	50
ARYA S 4P4 7040.060-2M		2870	18,7	153	2955	15	50
ARYA S 4P4 7040.070-2M		3320	21,5	154	3433	17,6	50
ARYA S 4P4 7040.080-2M		3780	24,3	155	3906	20,3	50
ARYA S 4P4 7040.090-2M		4230	27,1	156	4374	22,9	50
ARYA S 4P4 7040.100-2M		4680	30	156	4837	25,5	50
ARYA S 4P4 7040.120-2M		5560	35,9	154	5748	30,9	50
ARYA S 4P4 7040.140-2M		6420	41,9	153	6639	36,3	50
ARYA S 4P4 7040.160-2M		7240	48	150	7511	41,8	50
ARYA S 4P4 7040.180-2M		8000	54,2	147	8362	47,3	50
ARYA S 4P4 7040.200-2M		8700	60,5	143	9194	52,9	50
ARYA S 4P4 7040.050-2M	S	2330	16	145	2472	12,5	50
ARYA S 4P4 7040.060-2M		2770	18,7	148	2955	15	50
ARYA S 4P4 7040.070-2M		3210	21,5	149	3433	17,6	50
ARYA S 4P4 7040.080-2M		3650	24,3	150	3906	20,3	50
ARYA S 4P4 7040.090-2M		4080	27,1	150	4374	22,9	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7040.100-2M		4520	30	150	4837	25,5	50
ARYA S 4P4 7040.120-2M		5380	35,9	149	5748	30,9	50
ARYA S 4P4 7040.140-2M		6210	41,9	148	6639	36,3	50
ARYA S 4P4 7040.160-2M		7000	48	145	7511	41,8	50
ARYA S 4P4 7040.180-2M		7740	54,2	142	8362	47,3	50
ARYA S 4P4 7040.200-2M		8410	60,5	139	9194	52,9	50
ARYA S 4P4 7040.050-4M		4700	30	156	4944	24,9	50
ARYA S 4P4 7040.060-4M		5600	35,3	158	5910	30,1	50
ARYA S 4P4 7040.070-4M		6480	40,7	159	6866	35,3	50
ARYA S 4P4 7040.080-4M		7350	46,3	158	7812	40,5	50
ARYA S 4P4 7040.090-4M		8200	52	157	8748	45,8	50
ARYA S 4P4 7040.100-4M		9030	57,8	156	9674	51,1	50
ARYA S 4P4 7040.120-4M		10650	69,7	152	11496	61,7	50
ARYA S 4P4 7040.140-4M		12210	81,8	149	13279	72,6	50
ARYA S 4P4 7040.160-4M		13720	94	145	15022	83,5	50
ARYA S 4P4 7040.180-4M		15190	106	143	16725	94,6	50
ARYA S 4P4 7040.200-4M		16610	118	140	18389	106	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 4P4 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7030.050-1M	S05 S07 STE-S	1090	8,3	131	1162	6,2	50
ARYA S 4P4 7030.060-1M		1300	9,6	135	1389	7,5	50
ARYA S 4P4 7030.070-1M		1500	11	136	1613	8,8	50
ARYA S 4P4 7030.080-1M		1710	12,4	137	1836	10,1	50
ARYA S 4P4 7030.090-1M		1920	13,8	139	2056	11,4	50
ARYA S 4P4 7030.100-1M		2120	15,3	138	2273	12,8	50
ARYA S 4P4 7030.120-1M		2530	18,4	137	2702	15,4	50
ARYA S 4P4 7030.140-1M		2930	21,5	136	3120	18,1	50
ARYA S 4P4 7030.160-1M		3310	24,7	134	3530	20,9	50
ARYA S 4P4 7030.180-1M		3660	27,9	131	3930	23,6	50
ARYA S 4P4 7030.200-1M		3980	31	128	4321	26,4	50
ARYA S 4P4 7030.050-2M		2190	16	136	2324	12,5	50
ARYA S 4P4 7030.060-2M		2600	18,7	139	2778	15	50
ARYA S 4P4 7030.070-2M		3010	21,5	140	3227	17,6	50
ARYA S 4P4 7030.080-2M		3430	24,3	141	3671	20,3	50
ARYA S 4P4 7030.090-2M		3840	27,1	141	4111	22,9	50
ARYA S 4P4 7030.100-2M		4250	30	141	4547	25,5	50
ARYA S 4P4 7030.120-2M		5060	35,9	140	5403	30,9	50
ARYA S 4P4 7030.140-2M		5840	41,9	139	6241	36,3	50
ARYA S 4P4 7030.160-2M		6580	48	137	7060	41,8	50
ARYA S 4P4 7030.180-2M		7270	54,2	134	7861	47,3	50
ARYA S 4P4 7030.200-2M		7910	60,5	130	8643	52,9	50
ARYA S 4P4 7030.050-1M	STA STA1 STU-S	1110	8,3	133	1162	6,2	50
ARYA S 4P4 7030.060-1M		1310	9,6	136	1389	7,5	50
ARYA S 4P4 7030.070-1M		1520	11	138	1613	8,8	50
ARYA S 4P4 7030.080-1M		1730	12,4	139	1836	10,1	50
ARYA S 4P4 7030.090-1M		1940	13,8	140	2056	11,4	50
ARYA S 4P4 7030.100-1M		2150	15,3	140	2273	12,8	50
ARYA S 4P4 7030.120-1M		2570	18,4	139	2702	15,4	50
ARYA S 4P4 7030.140-1M		2970	21,5	138	3120	18,1	50
ARYA S 4P4 7030.160-1M		3350	24,7	135	3530	20,9	50
ARYA S 4P4 7030.180-1M		3710	27,9	132	3930	23,6	50
ARYA S 4P4 7030.200-1M		4020	31	129	4321	26,4	50
ARYA S 4P4 7030.050-2M		2220	16	138	2324	12,5	50
ARYA S 4P4 7030.060-2M		2630	18,7	140	2778	15	50
ARYA S 4P4 7030.070-2M		3050	21,5	141	3227	17,6	50
ARYA S 4P4 7030.080-2M		3470	24,3	142	3671	20,3	50
ARYA S 4P4 7030.090-2M		3880	27,1	143	4111	22,9	50
ARYA S 4P4 7030.100-2M		4300	30	143	4547	25,5	50
ARYA S 4P4 7030.120-2M		5110	35,9	142	5403	30,9	50
ARYA S 4P4 7030.140-2M		5900	41,9	140	6241	36,3	50
ARYA S 4P4 7030.160-2M		6650	48	138	7060	41,8	50
ARYA S 4P4 7030.180-2M		7350	54,2	135	7861	47,3	50
ARYA S 4P4 7030.200-2M		7990	60,5	132	8643	52,9	50
ARYA S 4P4 7030.050-1M	STE-M STU-M SV STW	1130	8,3	136	1162	6,2	50
ARYA S 4P4 7030.060-1M		1340	9,6	139	1389	7,5	50
ARYA S 4P4 7030.070-1M		1550	11	140	1613	8,8	50
ARYA S 4P4 7030.080-1M		1770	12,4	142	1836	10,1	50
ARYA S 4P4 7030.090-1M		1980	13,8	143	2056	11,4	50
ARYA S 4P4 7030.100-1M		2200	15,3	143	2273	12,8	50
ARYA S 4P4 7030.120-1M		2620	18,4	142	2702	15,4	50
ARYA S 4P4 7030.140-1M		3040	21,5	141	3120	18,1	50
ARYA S 4P4 7030.160-1M		3430	24,7	138	3530	20,9	50
ARYA S 4P4 7030.180-1M		3790	27,9	135	3930	23,6	50
ARYA S 4P4 7030.200-1M		4120	31	132	4321	26,4	50
ARYA S 4P4 7030.050-2M		2270	16	141	2324	12,5	50
ARYA S 4P4 7030.060-2M		2700	18,7	144	2778	15	50
ARYA S 4P4 7030.070-2M		3130	21,5	145	3227	17,6	50
ARYA S 4P4 7030.080-2M		3550	24,3	146	3671	20,3	50
ARYA S 4P4 7030.090-2M		3980	27,1	146	4111	22,9	50
ARYA S 4P4 7030.100-2M		4400	30	146	4547	25,5	50
ARYA S 4P4 7030.120-2M		5230	35,9	145	5403	30,9	50
ARYA S 4P4 7030.140-2M		6030	41,9	143	6241	36,3	50
ARYA S 4P4 7030.160-2M		6800	48	141	7060	41,8	50
ARYA S 4P4 7030.180-2M		7520	54,2	138	7861	47,3	50
ARYA S 4P4 7030.200-2M		8180	60,5	135	8643	52,9	50
ARYA S 4P4 7030.050-2M	S	2190	16	136	2324	12,5	50
ARYA S 4P4 7030.060-2M		2600	18,7	139	2778	15	50
ARYA S 4P4 7030.070-2M		3010	21,5	140	3227	17,6	50
ARYA S 4P4 7030.080-2M		3430	24,3	141	3671	20,3	50
ARYA S 4P4 7030.090-2M		3840	27,1	141	4111	22,9	50

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7030.100-2M		4250	30	141	4547	25,5	50
ARYA S 4P4 7030.120-2M		5060	35,9	140	5403	30,9	50
ARYA S 4P4 7030.140-2M		5840	41,9	139	6241	36,3	50
ARYA S 4P4 7030.160-2M		6580	48	137	7060	41,8	50
ARYA S 4P4 7030.180-2M		7270	54,2	134	7861	47,3	50
ARYA S 4P4 7030.200-2M		7910	60,5	130	8643	52,9	50
ARYA S 4P4 7030.050-4M		4420	30	147	4648	24,9	50
ARYA S 4P4 7030.060-4M		5270	35,3	149	5555	30,1	50
ARYA S 4P4 7030.070-4M		6100	40,7	149	6454	35,3	50
ARYA S 4P4 7030.080-4M		6910	46,3	149	7343	40,5	50
ARYA S 4P4 7030.090-4M		7710	52	148	8223	45,8	50
ARYA S 4P4 7030.100-4M		8490	57,8	146	9093	51,1	50
ARYA S 4P4 7030.120-4M		10010	69,7	143	10806	61,7	50
ARYA S 4P4 7030.140-4M		11480	81,8	140	12482	72,6	50
ARYA S 4P4 7030.160-4M		12900	94	137	14120	83,5	50
ARYA S 4P4 7030.180-4M		14270	106	134	15721	94,6	50
ARYA S 4P4 7030.200-4M		15610	118	132	17285	106	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 4P4 2700K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7027.050-1M	S05 S07 STE-S	1050	8,3	126	1112	6,2	50
ARYA S 4P4 7027.060-1M		1240	9,6	129	1330	7,5	50
ARYA S 4P4 7027.070-1M		1440	11	130	1545	8,8	50
ARYA S 4P4 7027.080-1M		1640	12,4	132	1758	10,1	50
ARYA S 4P4 7027.090-1M		1840	13,8	133	1968	11,4	50
ARYA S 4P4 7027.100-1M		2030	15,3	132	2177	12,8	50
ARYA S 4P4 7027.120-1M		2430	18,4	132	2587	15,4	50
ARYA S 4P4 7027.140-1M		2810	21,5	130	2988	18,1	50
ARYA S 4P4 7027.160-1M		3170	24,7	128	3380	20,9	50
ARYA S 4P4 7027.180-1M		3510	27,9	125	3763	23,6	50
ARYA S 4P4 7027.200-1M		3810	31	122	4137	26,4	50
ARYA S 4P4 7027.050-2M		2100	16	131	2225	12,5	50
ARYA S 4P4 7027.060-2M		2490	18,7	133	2659	15	50
ARYA S 4P4 7027.070-2M		2890	21,5	134	3090	17,6	50
ARYA S 4P4 7027.080-2M		3280	24,3	134	3515	20,3	50
ARYA S 4P4 7027.090-2M		3680	27,1	135	3936	22,9	50
ARYA S 4P4 7027.100-2M		4070	30	135	4353	25,5	50
ARYA S 4P4 7027.120-2M		4840	35,9	134	5173	30,9	50
ARYA S 4P4 7027.140-2M		5590	41,9	133	5975	36,3	50
ARYA S 4P4 7027.160-2M		6300	48	131	6760	41,8	50
ARYA S 4P4 7027.180-2M		6960	54,2	128	7526	47,3	50
ARYA S 4P4 7027.200-2M		7570	60,5	125	8275	52,9	50
ARYA S 4P4 7027.050-1M	STA STA1 STU-S	1060	8,3	127	1112	6,2	50
ARYA S 4P4 7027.060-1M		1260	9,6	131	1330	7,5	50
ARYA S 4P4 7027.070-1M		1460	11	132	1545	8,8	50
ARYA S 4P4 7027.080-1M		1660	12,4	133	1758	10,1	50
ARYA S 4P4 7027.090-1M		1860	13,8	134	1968	11,4	50
ARYA S 4P4 7027.100-1M		2060	15,3	134	2177	12,8	50
ARYA S 4P4 7027.120-1M		2460	18,4	133	2587	15,4	50
ARYA S 4P4 7027.140-1M		2840	21,5	132	2988	18,1	50
ARYA S 4P4 7027.160-1M		3210	24,7	129	3380	20,9	50
ARYA S 4P4 7027.180-1M		3550	27,9	127	3763	23,6	50
ARYA S 4P4 7027.200-1M		3850	31	124	4137	26,4	50
ARYA S 4P4 7027.050-2M		2130	16	133	2225	12,5	50
ARYA S 4P4 7027.060-2M		2520	18,7	134	2659	15	50
ARYA S 4P4 7027.070-2M		2920	21,5	135	3090	17,6	50
ARYA S 4P4 7027.080-2M		3320	24,3	136	3515	20,3	50
ARYA S 4P4 7027.090-2M		3720	27,1	137	3936	22,9	50
ARYA S 4P4 7027.100-2M		4110	30	137	4353	25,5	50
ARYA S 4P4 7027.120-2M		4900	35,9	136	5173	30,9	50
ARYA S 4P4 7027.140-2M		5650	41,9	134	5975	36,3	50
ARYA S 4P4 7027.160-2M		6370	48	132	6760	41,8	50
ARYA S 4P4 7027.180-2M		7040	54,2	129	7526	47,3	50
ARYA S 4P4 7027.200-2M		7650	60,5	126	8275	52,9	50
ARYA S 4P4 7027.050-1M	STE-M STU-M SV STW	1080	8,3	130	1112	6,2	50
ARYA S 4P4 7027.060-1M		1280	9,6	133	1330	7,5	50
ARYA S 4P4 7027.070-1M		1490	11	135	1545	8,8	50
ARYA S 4P4 7027.080-1M		1690	12,4	136	1758	10,1	50
ARYA S 4P4 7027.090-1M		1900	13,8	137	1968	11,4	50
ARYA S 4P4 7027.100-1M		2110	15,3	137	2177	12,8	50
ARYA S 4P4 7027.120-1M		2510	18,4	136	2587	15,4	50
ARYA S 4P4 7027.140-1M		2910	21,5	135	2988	18,1	50
ARYA S 4P4 7027.160-1M		3280	24,7	132	3380	20,9	50
ARYA S 4P4 7027.180-1M		3630	27,9	130	3763	23,6	50
ARYA S 4P4 7027.200-1M		3940	31	127	4137	26,4	50
ARYA S 4P4 7027.050-2M		2180	16	136	2225	12,5	50
ARYA S 4P4 7027.060-2M		2580	18,7	137	2659	15	50
ARYA S 4P4 7027.070-2M		2990	21,5	139	3090	17,6	50
ARYA S 4P4 7027.080-2M		3400	24,3	139	3515	20,3	50
ARYA S 4P4 7027.090-2M		3810	27,1	140	3936	22,9	50
ARYA S 4P4 7027.100-2M		4210	30	140	4353	25,5	50
ARYA S 4P4 7027.120-2M		5010	35,9	139	5173	30,9	50
ARYA S 4P4 7027.140-2M		5780	41,9	137	5975	36,3	50
ARYA S 4P4 7027.160-2M		6510	48	135	6760	41,8	50
ARYA S 4P4 7027.180-2M		7200	54,2	132	7526	47,3	50
ARYA S 4P4 7027.200-2M		7830	60,5	129	8275	52,9	50
ARYA S 4P4 7027.050-2M	S	2100	16	131	2225	12,5	50
ARYA S 4P4 7027.060-2M		2490	18,7	133	2659	15	50
ARYA S 4P4 7027.070-2M		2890	21,5	134	3090	17,6	50
ARYA S 4P4 7027.080-2M		3280	24,3	134	3515	20,3	50
ARYA S 4P4 7027.090-2M		3680	27,1	135	3936	22,9	50

AEC Illuminazione

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2700K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2700K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7027.100-2M		4070	30	135	4353	25,5	50
ARYA S 4P4 7027.120-2M		4840	35,9	134	5173	30,9	50
ARYA S 4P4 7027.140-2M		5590	41,9	133	5975	36,3	50
ARYA S 4P4 7027.160-2M		6300	48	131	6760	41,8	50
ARYA S 4P4 7027.180-2M		6960	54,2	128	7526	47,3	50
ARYA S 4P4 7027.200-2M		7570	60,5	125	8275	52,9	50
ARYA S 4P4 7027.050-4M		4230	30	141	4450	24,9	50
ARYA S 4P4 7027.060-4M		5040	35,3	142	5319	30,1	50
ARYA S 4P4 7027.070-4M		5840	40,7	143	6179	35,3	50
ARYA S 4P4 7027.080-4M		6610	46,3	142	7030	40,5	50
ARYA S 4P4 7027.090-4M		7380	52	141	7873	45,8	50
ARYA S 4P4 7027.100-4M		8130	57,8	140	8706	51,1	50
ARYA S 4P4 7027.120-4M		9580	69,7	137	10346	61,7	50
ARYA S 4P4 7027.140-4M		10990	81,8	134	11951	72,6	50
ARYA S 4P4 7027.160-4M		12350	94	131	13519	83,5	50
ARYA S 4P4 7027.180-4M		13670	106	128	15052	94,6	50
ARYA S 4P4 7027.200-4M		14950	118	126	16550	106	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 4P4 2200K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7022.050-1M	S05 S07 STE-S	940	8,3	113	1001	6,2	50
ARYA S 4P4 7022.060-1M		1120	9,6	116	1197	7,5	50
ARYA S 4P4 7022.070-1M		1290	11	117	1390	8,8	50
ARYA S 4P4 7022.080-1M		1470	12,4	118	1582	10,1	50
ARYA S 4P4 7022.090-1M		1650	13,8	119	1771	11,4	50
ARYA S 4P4 7022.100-1M		1830	15,3	119	1959	12,8	50
ARYA S 4P4 7022.120-1M		2180	18,4	118	2328	15,4	50
ARYA S 4P4 7022.140-1M		2530	21,5	117	2689	18,1	50
ARYA S 4P4 7022.160-1M		2850	24,7	115	3042	20,9	50
ARYA S 4P4 7022.180-1M		3150	27,9	112	3387	23,6	50
ARYA S 4P4 7022.200-1M		3430	31	110	3724	26,4	50
ARYA S 4P4 7022.050-2M		1890	16	118	2002	12,5	50
ARYA S 4P4 7022.060-2M		2240	18,7	119	2394	15	50
ARYA S 4P4 7022.070-2M		2600	21,5	120	2781	17,6	50
ARYA S 4P4 7022.080-2M		2950	24,3	121	3164	20,3	50
ARYA S 4P4 7022.090-2M		3310	27,1	122	3543	22,9	50
ARYA S 4P4 7022.100-2M		3660	30	122	3918	25,5	50
ARYA S 4P4 7022.120-2M		4360	35,9	121	4656	30,9	50
ARYA S 4P4 7022.140-2M		5030	41,9	120	5378	36,3	50
ARYA S 4P4 7022.160-2M		5670	48	118	6084	41,8	50
ARYA S 4P4 7022.180-2M		6270	54,2	115	6774	47,3	50
ARYA S 4P4 7022.200-2M		6810	60,5	112	7447	52,9	50
ARYA S 4P4 7022.050-1M	STA STA1 STU-S	950	8,3	114	1001	6,2	50
ARYA S 4P4 7022.060-1M		1130	9,6	117	1197	7,5	50
ARYA S 4P4 7022.070-1M		1310	11	119	1390	8,8	50
ARYA S 4P4 7022.080-1M		1490	12,4	120	1582	10,1	50
ARYA S 4P4 7022.090-1M		1670	13,8	121	1771	11,4	50
ARYA S 4P4 7022.100-1M		1850	15,3	120	1959	12,8	50
ARYA S 4P4 7022.120-1M		2210	18,4	120	2328	15,4	50
ARYA S 4P4 7022.140-1M		2560	21,5	119	2689	18,1	50
ARYA S 4P4 7022.160-1M		2890	24,7	117	3042	20,9	50
ARYA S 4P4 7022.180-1M		3190	27,9	114	3387	23,6	50
ARYA S 4P4 7022.200-1M		3470	31	111	3724	26,4	50
ARYA S 4P4 7022.050-2M		1910	16	119	2002	12,5	50
ARYA S 4P4 7022.060-2M		2270	18,7	121	2394	15	50
ARYA S 4P4 7022.070-2M		2630	21,5	122	2781	17,6	50
ARYA S 4P4 7022.080-2M		2990	24,3	123	3164	20,3	50
ARYA S 4P4 7022.090-2M		3340	27,1	123	3543	22,9	50
ARYA S 4P4 7022.100-2M		3700	30	123	3918	25,5	50
ARYA S 4P4 7022.120-2M		4410	35,9	122	4656	30,9	50
ARYA S 4P4 7022.140-2M		5090	41,9	121	5378	36,3	50
ARYA S 4P4 7022.160-2M		5730	48	119	6084	41,8	50
ARYA S 4P4 7022.180-2M		6340	54,2	116	6774	47,3	50
ARYA S 4P4 7022.200-2M		6890	60,5	113	7447	52,9	50
ARYA S 4P4 7022.050-1M	STE-M STU-M SV STW	970	8,3	116	1001	6,2	50
ARYA S 4P4 7022.060-1M		1160	9,6	120	1197	7,5	50
ARYA S 4P4 7022.070-1M		1340	11	121	1390	8,8	50
ARYA S 4P4 7022.080-1M		1520	12,4	122	1582	10,1	50
ARYA S 4P4 7022.090-1M		1710	13,8	123	1771	11,4	50
ARYA S 4P4 7022.100-1M		1900	15,3	124	1959	12,8	50
ARYA S 4P4 7022.120-1M		2260	18,4	122	2328	15,4	50
ARYA S 4P4 7022.140-1M		2620	21,5	121	2689	18,1	50
ARYA S 4P4 7022.160-1M		2950	24,7	119	3042	20,9	50
ARYA S 4P4 7022.180-1M		3270	27,9	117	3387	23,6	50
ARYA S 4P4 7022.200-1M		3550	31	114	3724	26,4	50
ARYA S 4P4 7022.050-2M		1960	16	122	2002	12,5	50
ARYA S 4P4 7022.060-2M		2330	18,7	124	2394	15	50
ARYA S 4P4 7022.070-2M		2690	21,5	125	2781	17,6	50
ARYA S 4P4 7022.080-2M		3060	24,3	125	3164	20,3	50
ARYA S 4P4 7022.090-2M		3430	27,1	126	3543	22,9	50
ARYA S 4P4 7022.100-2M		3790	30	126	3918	25,5	50
ARYA S 4P4 7022.120-2M		4510	35,9	125	4656	30,9	50
ARYA S 4P4 7022.140-2M		5200	41,9	124	5378	36,3	50
ARYA S 4P4 7022.160-2M		5860	48	122	6084	41,8	50
ARYA S 4P4 7022.180-2M		6480	54,2	119	6774	47,3	50
ARYA S 4P4 7022.200-2M		7050	60,5	116	7447	52,9	50
ARYA S 4P4 7022.050-2M	S	1890	16	118	2002	12,5	50
ARYA S 4P4 7022.060-2M		2240	18,7	119	2394	15	50
ARYA S 4P4 7022.070-2M		2600	21,5	120	2781	17,6	50
ARYA S 4P4 7022.080-2M		2950	24,3	121	3164	20,3	50
ARYA S 4P4 7022.090-2M		3310	27,1	122	3543	22,9	50

AEC Illuminazione

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (2200K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(2200K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 4P4 7022.100-2M		3660	30	122	3918	25,5	50
ARYA S 4P4 7022.120-2M		4360	35,9	121	4656	30,9	50
ARYA S 4P4 7022.140-2M		5030	41,9	120	5378	36,3	50
ARYA S 4P4 7022.160-2M		5670	48	118	6084	41,8	50
ARYA S 4P4 7022.180-2M		6270	54,2	115	6774	47,3	50
ARYA S 4P4 7022.200-2M		6810	60,5	112	7447	52,9	50
ARYA S 4P4 7022.050-4M		3810	30	127	4005	24,9	50
ARYA S 4P4 7022.060-4M		4540	35,3	128	4787	30,1	50
ARYA S 4P4 7022.070-4M		5250	40,7	128	5561	35,3	50
ARYA S 4P4 7022.080-4M		5950	46,3	128	6327	40,5	50
ARYA S 4P4 7022.090-4M		6640	52	127	7086	45,8	50
ARYA S 4P4 7022.100-4M		7310	57,8	126	7836	51,1	50
ARYA S 4P4 7022.120-4M		8630	69,7	123	9312	61,7	50
ARYA S 4P4 7022.140-4M		9890	81,8	120	10756	72,6	50
ARYA S 4P4 7022.160-4M		11110	94	118	12167	83,5	50
ARYA S 4P4 7022.180-4M		12300	106	116	13547	94,6	50
ARYA S 4P4 7022.200-4M		13450	118	113	14895	106	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. TJ=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 2Z8 4000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 2Z8 7040.25-1M	HC-ST	1570	13,5	116	2049	11	50
ARYA S 2Z8 7040.25-2M		3220	25	128	4097	22	50
ARYA S 2Z8 7040.35-1M		2170	18,5	117	2806	16	50
ARYA S 2Z8 7040.35-2M		4340	35	124	5612	31	50
ARYA S 2Z8 7040.25-2M	HC-S	3220	25	128	4097	22	50
ARYA S 2Z8 7040.25-4M		6410	47,5	134	8195	44	50
ARYA S 2Z8 7040.35-2M		4340	35	124	5612	31	50
ARYA S 2Z8 7040.35-4M		8640	68	127	11224	62	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.

ARYA S 2Z8 3000K

APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL*(W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (lm/W)	FLUX NOMINAL LED*(4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED*(W)	Ta MAX (°C)
ARYA S 2Z8 7030.25-1M	HC-ST	1540	13,5	114	2008	11	50
ARYA S 2Z8 7030.25-2M		3160	25	126	4016	22	50
ARYA S 2Z8 7030.35-1M		2130	18,5	115	2750	16	50
ARYA S 2Z8 7030.35-2M		4250	35	121	5500	31	50
ARYA S 2Z8 7030.25-2M	HC-S	3160	25	126	4016	22	50
ARYA S 2Z8 7030.25-4M		6280	47,5	132	8031	44	50
ARYA S 2Z8 7030.35-2M		4250	35	121	5500	31	50
ARYA S 2Z8 7030.35-4M		8470	68	124	10999	62	35

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

Répond aux exigences du Dark Sky lorsqu'il est équipé de LED dont la température de couleur est inférieure ou égale à 3000K.