

ARMODUE MINI TRIO

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Éclairage urbain et routier.
Bloc Optique	<p>STE-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier et périurbain. STU-M/S: Optique asymétrique pour éclairage routier, urbain et voies cyclables et piétonnes. STW: Optique asymétrique pour éclairage des rues larges urbaines et de banlieues, spécifique pour asphalte humide. S05: Optique asymétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts. Température de couleur: 4000K (3000K optionnel) CRI: ≥ 70 Classe sécurité photo-biologique: EXEMPT GROUP Efficacité source LED: 168 lm/W @ 525 mA, Tj=85°C, 4000K</p>
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66 IK08 total
Inclinaison	Réglable: 0° ÷ 90°
Montage	Console Ø60mm
Câblage	Remplaçable.
Modules LED	Remplaçable.
Dimensions et Poids	Ø550x177mm -12 kg
Surface exposée	Latérale: 0.08m ² Plan: 0.25m ²
Temp. de fonction	-40°C / +50°C (525mA), -40°C / +35°C (700mA)
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471 EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES



Alimentation	220÷240V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0,9 (à plein charge)
Sectionneur	Inclus, avec passe-fil intégré.
Connexion réseau	Pour cables section max. 4mm ²
Surge protection	Jusqu'à 10kV Avec SPD (optionnel) 10kV / 10kV CM/DM
SPD (optionnel)	10kV-10kA, type II, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	<p>F: Puissance fixe non gradable. DA: Gradation automatique (minuit virtuel) avec profil par défaut. DAC: Profil DA personnalisé. FLC: Correction de flux constant. DALI: Interface de gradation numérique DALI.</p>
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C, 700mA)	>100.000hr L90B10 >100.000hr L90, TM-21

MATÉRIELS

Fixation	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.
Capot	Aluminium tourné.
Dissipateur	Aluminium extrudé.
Châssis	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre.
Bloc optique	Aluminium 99.85% avec finition superficiel réalisée parmi depot sous vide 99.95%. Alluminum grade class A+ (DIN EN 16268)
Ecran	Verre plat trempé ép. 4mm haute transparence.
Joint	EPDM
Couleur	Graphite - Cod. 01

ARMODUE

DA Profil

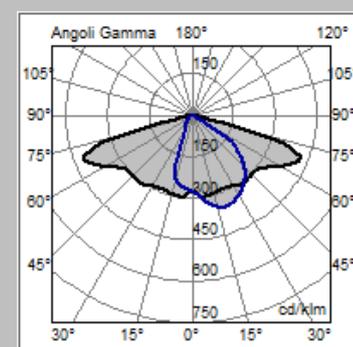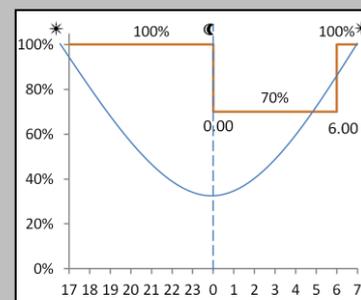

Optique STU-M

Toutes les données photométriques publiées ont été relevées conformément aux normes UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08

GREENLIGHT



APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (Tq=25°C, 4000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (Tq=25°C, lm/W)	FLUX NOMINAL LED* (Tj=85°C, 4000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED* (Tj=85°C, W)
ARMODUE MINI 0F2H1 4.5-1M	S05	1840	16	115	2184	13
ARMODUE MINI 0F2H1 4.5-2M	STU-M STU-S	3620	30.5	118	4368	26
ARMODUE MINI 0F2H1 4.7-1M	S05	2370	21.5	110	2765	18
ARMODUE MINI 0F2H1 4.7-2M	STU-M STU-S	4630	40	115	5530	36
ARMODUE MINI 0F3 4.5-1M	STE-M	2560	21.5	119	2950	17
ARMODUE MINI 0F3 4.5-2M	STE-S STW	5060	39	129	5900	34
ARMODUE MINI 0F3 4.7-1M	STE-M	3200	28	114	3735	24
ARMODUE MINI 0F3 4.7-2M	STE-S STW	6400	52	123	7470	48

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±5%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.



APPAREIL	OPTIQUE	FLUX APPAREIL* (Tq=25°C, 3000K, lm)	PUISSANCE APPAREIL* (Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC, W)	EFFICACITE DE L'APPAREIL (Tq=25°C, lm/W)	FLUX NOMINAL LED* (Tj=85°C, 3000K, lm)	PUISSANCE NOMINAL LED* (Tj=85°C, W)
ARMODUE MINI 0F2H1 3.5-1M	S05	1720	16	107	1990	13
ARMODUE MINI 0F2H1 3.5-2M	STU-M STU-S	3360	30.5	110	3980	26
ARMODUE MINI 0F2H1 3.7-1M	S05	2210	21.5	102	2520	18
ARMODUE MINI 0F2H1 3.7-2M	STU-M STU-S	4300	40	107	5040	36
ARMODUE MINI 0F3 3.5-1M	STE-M	2380	21.5	110	2701	17
ARMODUE MINI 0F3 3.5-2M	STE-S STW	4700	39	120	5402	34
ARMODUE MINI 0F3 3.7-1M	STE-M	2980	28	106	3420	24
ARMODUE MINI 0F3 3.7-2M	STE-S STW	5950	52	114	6840	48

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire.

*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±5%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.