

FALKO

## FALKO 2 RGBW

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications         | Éclairage urbain et architectural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bloc Optique         | SP-S20: Optique symétrique narrow-beam.<br>SP-M25: Optique symétrique medium-beam.<br>SP-W40: Optique symétrique wide-beam.<br>SP-WW60: Optique symétrique very wide-beam.<br>EL-70-30: Optique elliptique vertical elliptical-beam<br>EL-30-70: Optique elliptique horizontal elliptical-beam<br>Température de couleur: RGB + 3000K   CRI ≥80 |
| Classe d'isolation   | II, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indice de protection | IP66/IP67   IK09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensions           | Voir dessin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids                | max 7.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Surface exposée      | Latérale: 0.032m <sup>2</sup> – Plan: 0.042m <sup>2</sup>   SCx:0.04m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montage              | AP: Support intégré pour installation sur poteau Ø60 - Ø76 - Ø102 - Ø127.<br>AM: Support intégré pour une installation universelle au mur, le plafond ou le sol.<br>AC: Console sur tête de mât Ø102-127mm                                                                                                                                      |
| Inclinaison          | Rotation de 0 à 360° sur le plateau de la table. Inclinaison de -90° à +90°.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modules LED          | Amovible / Remplaçable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Câblage              | Amovible / Remplaçable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temp. de fonction.   | -40°C / +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temp. de stockage    | -40°C / +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Normes de référence  | EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471,<br>EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                           |





## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation                           | 220÷240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)                                                                                                                                                                       |
| Facteur de puissance                   | >0,9 (à pleine charge)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connexion réseau                       | Double câble traversant (entrée - sortie)                                                                                                                                                                                                                   |
| Connexion de l'appareil                | Câble intégré hybride (Réseau-DMX)   L=0.4m (autres longueurs en option).<br>Voir le tableau de détail du câble pour plus d'informations.<br>En option: connecteurs externes (1 mâle + 1 femelle) IP66/68 anti-inversion, 5 pôles (CL.II) ou 6 pôles (CL.I) |
| Surge protection                       | Jusqu'à 12kV<br>Avec SPD: CL.II: 8kV / 10kV CM/DM   CL.I: 12kV / 10kV CM/DM<br>Sans SPD: CL.II: 8kV / 6kV CM/DM   CL.I: 8kV / 6kV CM/DM                                                                                                                     |
| SPD (optionnel)                        | 12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.                                                                                                                                                          |
| Système de contrôle (options)          | DMX-RDM: Interface de gradation numérique DMX512-RDM.<br>Voir section "Interface DMX"                                                                                                                                                                       |
| Contrôle Puissance du canal            | Full Power: Système intégré qui maximise la puissance du canal.<br>Voir section "Interface DMX"                                                                                                                                                             |
| Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C) | >100.000hr L80B10                                                                                                                                                                                                                                           |

## MATÉRIELS

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fixation                     | Acier. Peint à la poudre.                                                                                          |
| Corps                        | Aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.                                                        |
| Fermeture                    | Vis en acier inoxydable.                                                                                           |
| Optic                        | PMMA                                                                                                               |
| Ecran                        | Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.                                                                      |
| Presse-étoupe                | Métallique IP68                                                                                                    |
| Joint                        | Silicone moulé                                                                                                     |
| Couleur corps                | Standard : Graphite - Code 01<br>En option: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande) |
| Couleur Plaque porte-optique | Standard: Or<br>Opzione: Noir                                                                                      |

## ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

| FV: Écran à visière entière.                                                                                          | HV: Écran en demi-visière.                                                        | HYB: Écran interne en nid d'abeille.                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |
| Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées |                                                                                   |                                                                                     |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET DE CONTRÔLE (OPTIONNELS)

Rallonge IN/OUT avec connecteurs M/F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II  
 Câble IN avec connecteurs F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II  
 Connecteurs M/F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II  
 Terminateur IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II  
 Câble hybride DMX+Réseau  
 Unité de contrôle DMX


**Note:** Consultez la fiche accessoires pour plus d'informations

## ACCESSOIRES DE MONTAGE (OPTIONNELS)


Piquet en métal  
 Kit de tirafondi  
 Bande pour la fixation sur les arbres  
 Support pour viseur de visée  
 Viseur de pointage

**Note:** Consultez la fiche accessoires pour plus d'informations

## Détail du câble intégré











| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES  |                                                                                                            | IMAGE                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                          | LIH(2YCH)11Y                                                                                               |  |
| Tension de fonctionnement     | 450Vac / 750Vac                                                                                            |                                                                                       |
| Débit maximal en courant      | 15A                                                                                                        |                                                                                       |
| Température de fonctionnement | -40°C / +70°C                                                                                              |                                                                                       |
| Couleur de la gaine           | Nero                                                                                                       |                                                                                       |
| Emission de fumées            | LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)                                                                              |                                                                                       |
| Diamètre extérieur            | 11.2 ± 0.3mm                                                                                               |                                                                                       |
| Section de câble              | DMX: 2x0,35 mm <sup>2</sup> + shield<br>Réseau: 2x1.5mm <sup>2</sup> (CL.II)   3x1.5mm <sup>2</sup> (CL.I) |                                                                                       |
| Rayon de courbure             | 12xD                                                                                                       |                                                                                       |

## Connexion électrique type

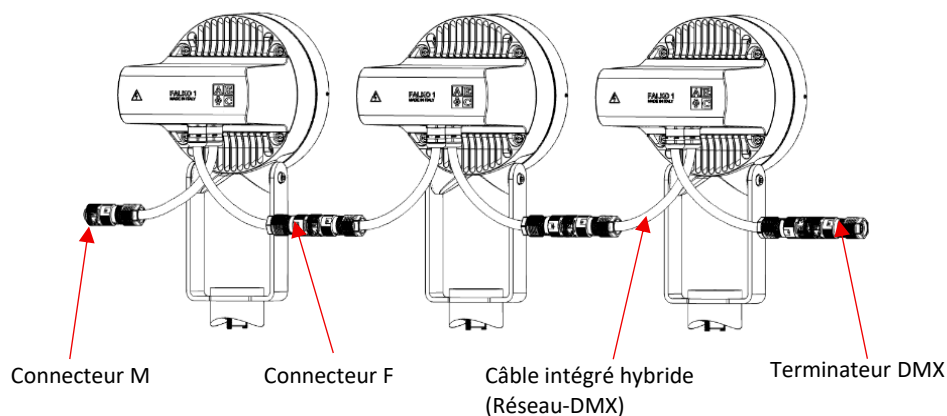



# DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES Ta 35°C

## OPTIQUE SPOT
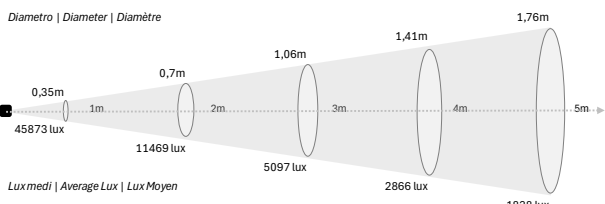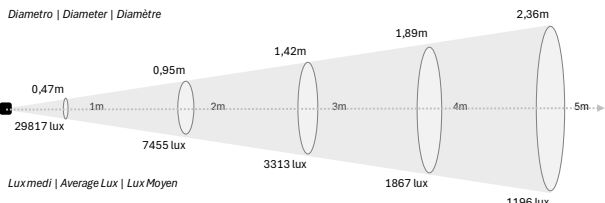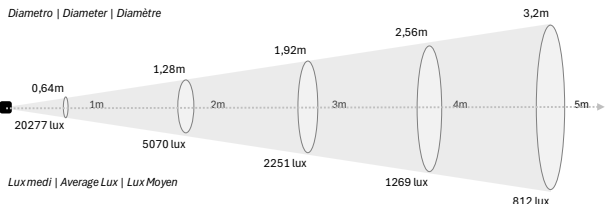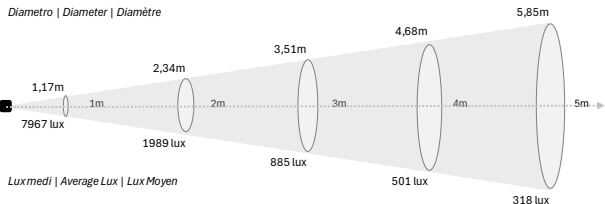
|                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SP-S20</b></p>     |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p>   | <p>Diametro   Diameter   Diamètre</p>  <p>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 2660 lm</p>   |
| <p><b>SP-M25</b></p>     |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p>   | <p>Diametro   Diameter   Diamètre</p>  <p>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 2700 lm</p>   |
| <p><b>SP-W40</b></p>   |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p> | <p>Diametro   Diameter   Diamètre</p>  <p>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 2730 lm</p> |
| <p><b>SP-WW60</b></p>  |  <p>— C0/C180<br/>— C90/C270</p> | <p>Diametro   Diameter   Diamètre</p>  <p>Lux medi   Average Lux   Lux Moyen</p> <p>BIANCO   WHITE   BLANC (3000K) 2620 lm</p> |

## OPTIQUES ELLIPTIQUES

## EL-70-30



— C0/C180  
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre

C0: 0,51m

C90: 1,39m

10187 lux

C0: 1,02m

C90: 2,78m

2550 lux

C0: 1,53m

C90: 4,18m

1135 lux

C0: 2,04m

C90: 5,57m

635 lux

C0: 2,55m



C90: 6,96m

409 lux

Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2450 lm

## EL-30-70



— C0/C180  
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre

C0: 1,39m

C90: 0,51m

10187 lux

C0: 2,78m

C90: 1,02m

2550 lux

C0: 4,18m

C90: 1,53m

1135 lux

C0: 5,57m

C90: 2,04m

635 lux

C0: 6,96m

C90: 2,55m

409 lux



Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2450 lm


# DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES Ta 50°C

## OPTIQUE SPOT

### SP-S20

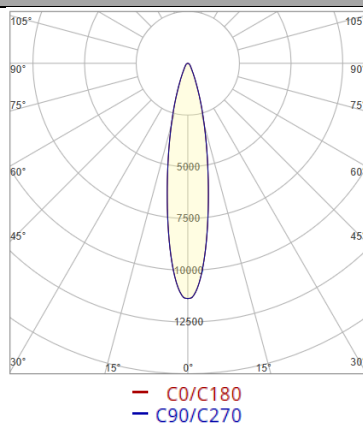



Diametro | Diameter | Diamètre

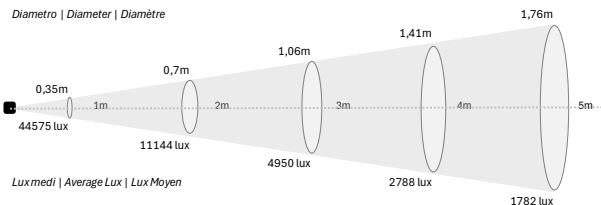


Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2500 lm

### SP-M25

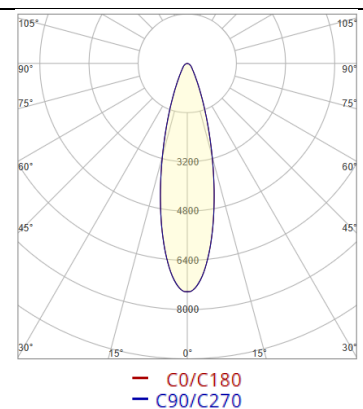



Diametro | Diameter | Diamètre

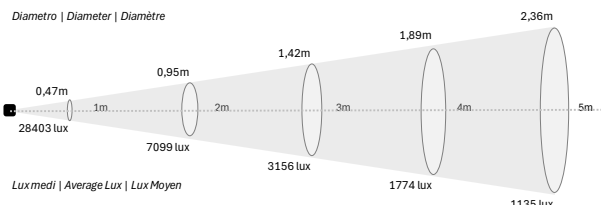


Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2530 lm

### SP-W40

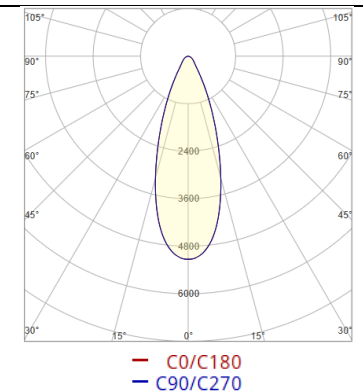



Diametro | Diameter | Diamètre

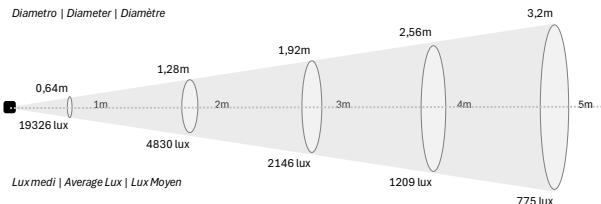


Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2560 lm

### SP-WW60

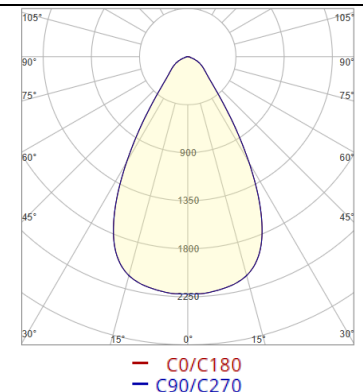

Diametro | Diameter | Diamètre



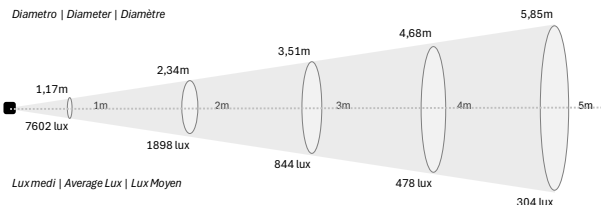


Lux medi | Average Lux | Lux Moyen




BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 2460 lm

## OPTIQUES ELLIPTIQUES

## EL-70-30

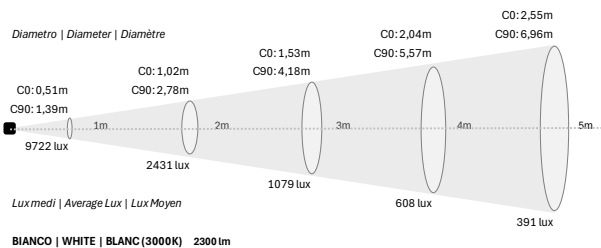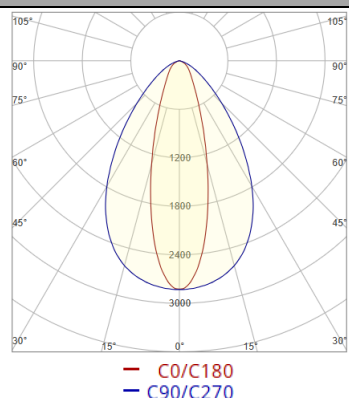

## EL-30-70

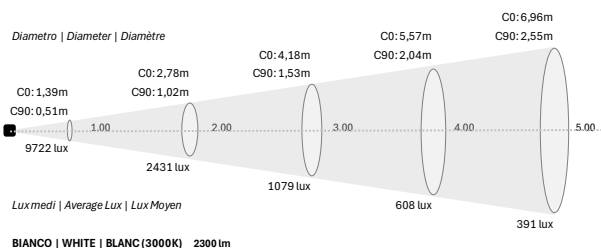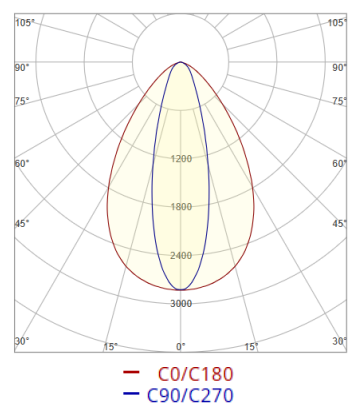

## DMX INTERFACE

## CONFIGURATION DE L'INTERFACE DMX

| Version du produit | ADRESSES n° | ADRESSES (Préconfigurées) |      |      |       |
|--------------------|-------------|---------------------------|------|------|-------|
|                    |             | 1                         | 2    | 3    | 4     |
| RGBW               | 4           | Rouge                     | Vert | Bleu | Blanc |


## CONTRÔLE DE LA PUISSANCE DU CANAL

La série FALKO RGBW permet de transmettre la puissance maximale disponible même sur un seul canal, maximisant ainsi la puissance lumineuse selon la couleur choisie. Par exemple:




## DESSINS DIMENSIONNELS


AP

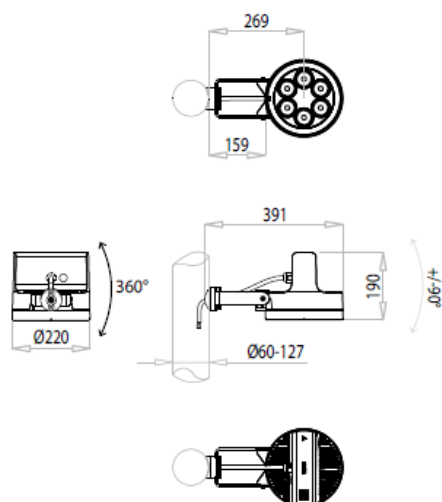


AC

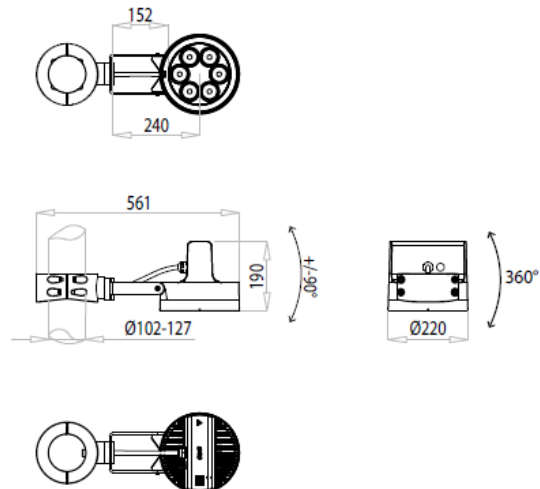


AM

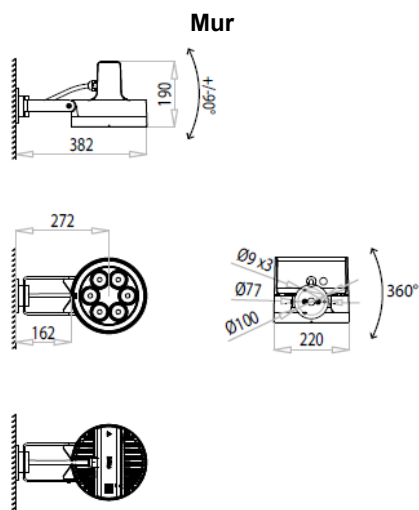

Plafond

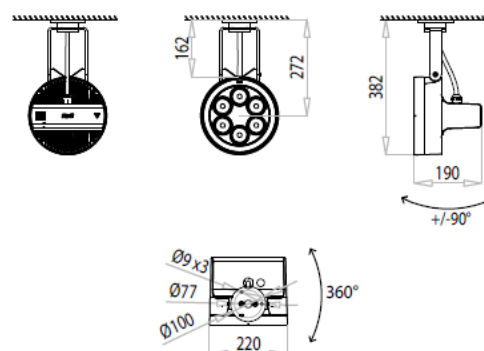

Sol

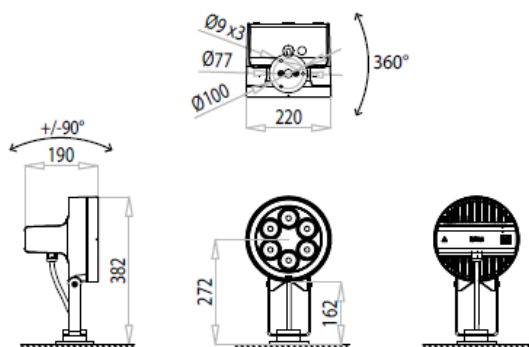

Coloration standard



Graphite 01  
Graphite 01

Couleurs optionnelles



# FALKO 2 RGBW003 – Ta35

| APPAREIL                              | OPTIQUE  | ACCESSOIRE | RED           |                    | GREEN         |                    | BLUE          |                    | WHITE (8030)  |                    | FULL COLOR    |                    |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                       |          |            | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 400           | 40.7               | 2530          | 37.3               | 360           | 40.7               | 2450          | 40.7               | 1810          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | EL-70-30 | FV         | 250           | 40.7               | 1570          | 37.3               | 220           | 40.7               | 1520          | 40.7               | 1120          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 180           | 40.7               | 1160          | 37.3               | 170           | 40.7               | 1130          | 40.7               | 830           | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 400           | 40.7               | 2530          | 37.3               | 360           | 40.7               | 2450          | 40.7               | 1810          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | EL-30-70 | FV         | 250           | 40.7               | 1570          | 37.3               | 220           | 40.7               | 1520          | 40.7               | 1120          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HV  |          | HV         | 320           | 40.7               | 2050          | 37.3               | 290           | 40.7               | 1980          | 40.7               | 1470          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 180           | 40.7               | 1160          | 37.3               | 170           | 40.7               | 1130          | 40.7               | 830           | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 440           | 40.7               | 2750          | 37.3               | 390           | 40.7               | 2660          | 40.7               | 1970          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | SP-S20   | FV         | 360           | 40.7               | 2230          | 37.3               | 320           | 40.7               | 2150          | 40.7               | 1600          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HV  |          | HV         | 390           | 40.7               | 2450          | 37.3               | 350           | 40.7               | 2370          | 40.7               | 1750          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 280           | 40.7               | 1760          | 37.3               | 250           | 40.7               | 1700          | 40.7               | 1260          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 440           | 40.7               | 2790          | 37.3               | 390           | 40.7               | 2700          | 40.7               | 1990          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | SP-M25   | FV         | 330           | 40.7               | 2120          | 37.3               | 300           | 40.7               | 2050          | 40.7               | 1510          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HV  |          | HV         | 380           | 40.7               | 2400          | 37.3               | 340           | 40.7               | 2320          | 40.7               | 1710          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 250           | 40.7               | 1590          | 37.3               | 220           | 40.7               | 1540          | 40.7               | 1130          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 450           | 40.7               | 2830          | 37.3               | 400           | 40.7               | 2730          | 40.7               | 2020          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | SP-W40   | FV         | 340           | 40.7               | 2120          | 37.3               | 300           | 40.7               | 2050          | 40.7               | 1520          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HV  |          | HV         | 390           | 40.7               | 2460          | 37.3               | 350           | 40.7               | 2380          | 40.7               | 1760          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 260           | 40.7               | 1610          | 37.3               | 230           | 40.7               | 1560          | 40.7               | 1150          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M     |          |            | 430           | 40.7               | 2720          | 37.3               | 380           | 40.7               | 2620          | 40.7               | 1940          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M FV  | SP-WW60  | FV         | 290           | 40.7               | 1820          | 37.3               | 250           | 40.7               | 1760          | 40.7               | 1300          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HV  |          | HV         | 370           | 40.7               | 2310          | 37.3               | 320           | 40.7               | 2230          | 40.7               | 1650          | 41.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1200.1300-2M HYB |          | HYB        | 220           | 40.7               | 1360          | 37.3               | 190           | 40.7               | 1310          | 40.7               | 970           | 41.5               |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

## FALKO 2 RGBW003 – Ta50

| APPAREIL                              | OPTIQUE  | ACCESSOIRE | RED           |                    | GREEN         |                    | BLUE          |                    | WHITE (8030)  |                    | FULL COLOR    |                    |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                                       |          |            | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* | FLUX*<br>(lm) | PUISSANCE*<br>(W)* |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     | EL-70-30 |            | 370           | 34.5               | 2390          | 31.4               | 310           | 34.5               | 2300          | 34.5               | 1470          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  |          | FV         | 230           | 34.5               | 1480          | 31.4               | 190           | 34.5               | 1430          | 34.5               | 910           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB |          | HYB        | 170           | 34.5               | 1100          | 31.4               | 140           | 34.5               | 1060          | 34.5               | 680           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     | EL-30-70 |            | 370           | 34.5               | 2390          | 31.4               | 310           | 34.5               | 2300          | 34.5               | 1470          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  |          | FV         | 230           | 34.5               | 1480          | 31.4               | 190           | 34.5               | 1430          | 34.5               | 910           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HV  |          | HV         | 300           | 34.5               | 1940          | 31.4               | 250           | 34.5               | 1860          | 34.5               | 1190          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB | SP-S20   | HYB        | 170           | 34.5               | 1100          | 31.4               | 140           | 34.5               | 1060          | 34.5               | 680           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     |          |            | 400           | 34.5               | 2600          | 31.4               | 340           | 34.5               | 2500          | 34.5               | 1600          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  |          | FV         | 320           | 34.5               | 2110          | 31.4               | 280           | 34.5               | 2030          | 34.5               | 1300          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HV  | SP-M25   | HV         | 360           | 34.5               | 2310          | 31.4               | 300           | 34.5               | 2230          | 34.5               | 1420          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB |          | HYB        | 260           | 34.5               | 1660          | 31.4               | 220           | 34.5               | 1600          | 34.5               | 1020          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     |          |            | 410           | 34.5               | 2640          | 31.4               | 340           | 34.5               | 2530          | 34.5               | 1620          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  | SP-W40   | FV         | 310           | 34.5               | 2010          | 31.4               | 260           | 34.5               | 1920          | 34.5               | 1230          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HV  |          | HV         | 350           | 34.5               | 2270          | 31.4               | 290           | 34.5               | 2180          | 34.5               | 1390          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB |          | HYB        | 230           | 34.5               | 1500          | 31.4               | 190           | 34.5               | 1440          | 34.5               | 920           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     | SP-WW60  |            | 410           | 34.5               | 2670          | 31.4               | 350           | 34.5               | 2560          | 34.5               | 1640          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  |          | FV         | 310           | 34.5               | 2000          | 31.4               | 260           | 34.5               | 1920          | 34.5               | 1230          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HV  |          | HV         | 360           | 34.5               | 2320          | 31.4               | 300           | 34.5               | 2230          | 34.5               | 1430          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB | SP-WW60  | HYB        | 230           | 34.5               | 1520          | 31.4               | 200           | 34.5               | 1460          | 34.5               | 930           | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M     |          |            | 400           | 34.5               | 2570          | 31.4               | 330           | 34.5               | 2460          | 34.5               | 1580          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M FV  |          | FV         | 270           | 34.5               | 1720          | 31.4               | 220           | 34.5               | 1650          | 34.5               | 1060          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HV  | SP-WW60  | HV         | 340           | 34.5               | 2180          | 31.4               | 280           | 34.5               | 2090          | 34.5               | 1340          | 34.5               |
| FALKO 2 RGBW003 8030.1000.1000-2M HYB |          | HYB        | 200           | 34.5               | 1290          | 31.4               | 170           | 34.5               | 1230          | 34.5               | 790           | 34.5               |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.