

FALKO

FALKO 3 RGBW

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Applications	Éclairage urbain et architectural.
Bloc Optique	SP-S20: Optique symétrique narrow-beam. SP-M25: Optique symétrique medium-beam. SP-W40: Optique symétrique wide-beam. SP-WW60: Optique symétrique very wide-beam. EL-70-30: Optique elliptique vertical elliptical-beam EL-30-70: Optique elliptique horizontal elliptical-beam Température de couleur: RGB + 3000K I CRI ≥80
Classe d'isolation	II, I
Indice de protection	IP66/IP67 I IK09
Dimensions	Voir dessin
Poids	max 9 kg
Surface exposée	Latérale: 0.041m ² – Plan: 0.09m ² I SCx:0.05m ²
Montage	AP: Support intégré pour installation sur poteau Ø76 - Ø102 - Ø127. AM: Support intégré pour une installation universelle au mur, le plafond ou le sol. AC: Console sur tête de mât Ø102-127mm
Inclinaison	Rotation de 0 à 360° sur le plateau de la table. Inclinaison de -90° à +90°.
Modules LED	Amovible / Remplaçable
Câblage	Amovible / Remplaçable
Temp. de fonction.	-40°C / +50°C
Temp. de stockage	-40°C / +80°C
Normes de référence	EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Alimentation	220÷240V 50/60Hz (Tolérance standard ±10%. Autres tensions et tolérances sur demande)
Facteur de puissance	>0,9 (à pleine charge)
Connexion réseau	Double câble traversant (entrée - sortie)
Connexion de l'appareil	Câble intégré hybride (Réseau-DMX) L=0.4m (autres longueurs en option). Voir le tableau de détail du câble pour plus d'informations. En option: connecteurs externes (1 mâle + 1 femelle) IP66/68 anti-inversion, 5 pôles (CL.II) ou 6 pôles (CL.I)
Surge protection	Jusqu'à 12kV Avec SPD: CL.II: 8kV / 10kV CM/DM CL.I: 12kV / 10kV CM/DM Sans SPD: CL.II: 8kV / 6kV CM/DM CL.I: 8kV / 6kV CM/DM
SPD (optionnel)	12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.
Système de contrôle (options)	DMX-RDM: Interface de gradation numérique DMX512-RDM. Voir section "Interface DMX"
Contrôle Puissance du canal	Full Power: Système intégré qui maximise la puissance du canal. Voir section "Interface DMX"
Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)	>100.000hr L80B10

MATÉRIELS



Fixation	Acier. Peint à la poudre.
Corps	Aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.
Fermeture	Vis en acier inoxydable.
Optic	PMMA
Ecran	Verre plat trempé ép. 5mm haute transparence.
Presse-étoupe	Métallique IP68
Joint	Silicone moulé
Couleur corps	Standard : Graphite - Code 01 En option: voir ci-dessous "Couleurs Optionnelles". (autres couleurs sur demande)
Couleur Plaque porte-optique	Standard: Or Opzione: Noir

AEC Illuminazione

www.aecilluminazione.it - www.aecilluminazione.com

GREENLIGHT

ACCESSOIRES OPTIQUES (OPTIONNELS)

FV: Écran à visière entière.	HV: Écran en demi-visière.	HYB: Écran interne en nid d'abeille.
		
Consultez la liste des versions pour vérifier la disponibilité des accessoires en fonction des optiques sélectionnées		

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET DE CONTRÔLE (OPTIONNELS)

Rallonge IN/OUT avec connecteurs M/F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II
 Câble IN avec connecteurs F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II
 Connecteurs M/F IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II
 Terminateur IP66/68 pour installations en CL. I et CL.II
 Câble hybride DMX+Réseau
 Unité de contrôle DMX


Note: Consultez la fiche accessoires pour plus d'informations

ACCESSOIRES DE MONTAGE (OPTIONNELS)

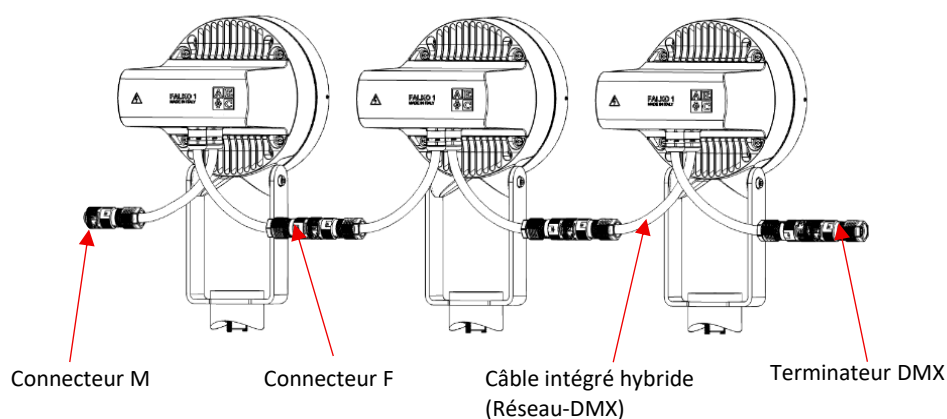
Piquet en métal
 Kit de tirafondi
 Bande pour la fixation sur les arbres
 Support pour viseur de visée
 Viseur de pointage

Note: Consultez la fiche accessoires pour plus d'informations

Détail du câble intégré



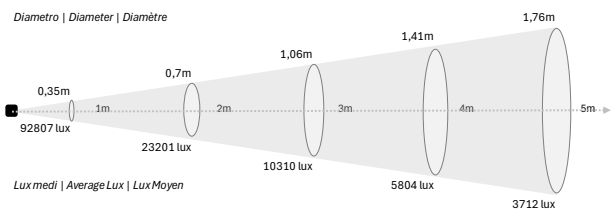


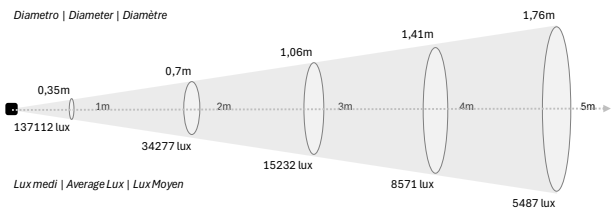


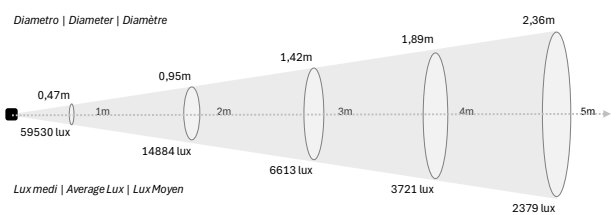


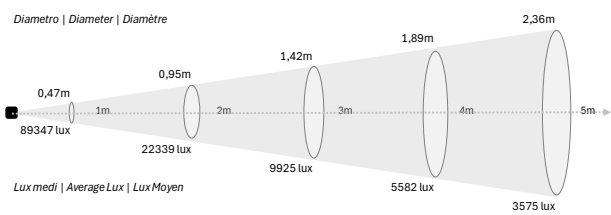


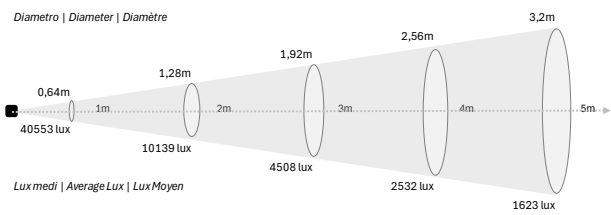
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		IMAGE
Type	LIH(2YCH)11Y	
Tension de fonctionnement	450Vac / 750Vac	
Débit maximal en courant	15A	
Température de fonctionnement	-40°C / +70°C	
Couleur de la gaine	Nero	
Emission de fumées	LS0H (Low-Smoke Zero Halogen)	
Diamètre extérieur	11.2 ± 0.3mm	
Section de câble	DMX: 2x0,35 mm ² + shield Réseau: 2x1.5mm ² (CL.II) 3x1.5mm ² (CL.I)	
Rayon de courbure	12xD	





Connexion électrique type







DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES Ta 35°C



OPTIQUE SPOT

SP-S20 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5320 lm
SP-S20 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 7890 lm
SP-M25 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5390 lm
SP-M25 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 8090 lm
SP-W40 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5460 lm

SP-W40 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 0,64m 1,28m 1,92m 2,56m 3,2m 60830 lux 15208 lux 6759 lux 3801 lux 2434 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 8190 lm
SP-WW60 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 1,17m 2,34m 3,51m 4,68m 5,85m 15958 lux 3990 lux 1776 lux 1001 lux 641 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 5250 lm
SP-WW60 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre 1,17m 2,34m 3,51m 4,68m 5,85m 23925 lux 5978 lux 2660 lux 1495 lux 958 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 7870 lm

OPTIQUES ELLIPTIQUES

EL-70-30 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre C0: 0,51m C0: 1,02m C0: 1,53m C0: 2,04m C0: 2,55m C90: 1,39m C90: 2,78m C90: 4,18m C90: 5,57m C90: 6,96m 20338 lux 5088 lux 2257 lux 1269 lux 812 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4890 lm
EL-70-30 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre C0: 0,51m C0: 1,02m C0: 1,53m C0: 2,04m C0: 2,55m C90: 1,39m C90: 2,78m C90: 4,18m C90: 5,57m C90: 6,96m 30531 lux 7632 lux 3392 lux 1910 lux 1220 lux Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 7340 lm

**EL-30-70
4M**



— C0/C180
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre



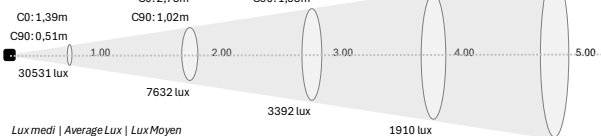
Lux medi | Average Lux | Lux Moyen

BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 4890 lm

**EL-30-70
6M**

— C0/C180
— C90/C270

Diametro | Diameter | Diamètre



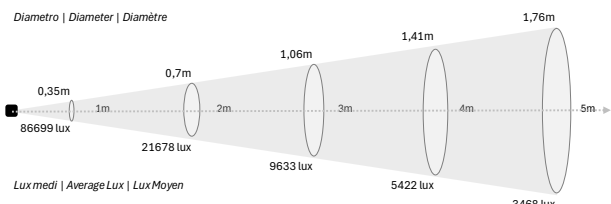


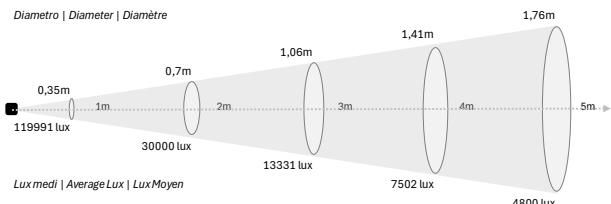


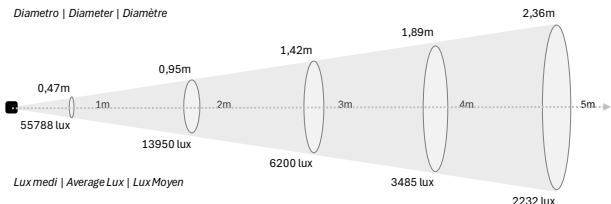


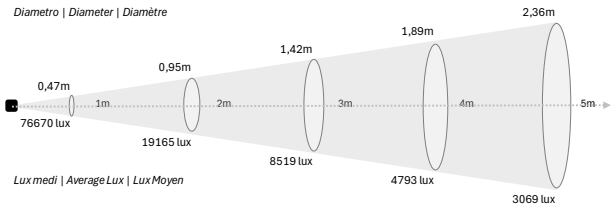


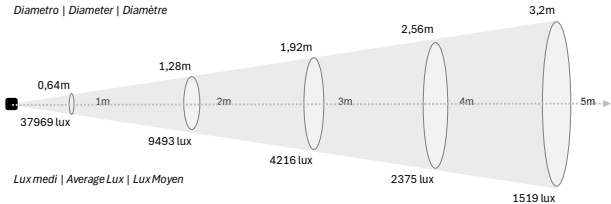



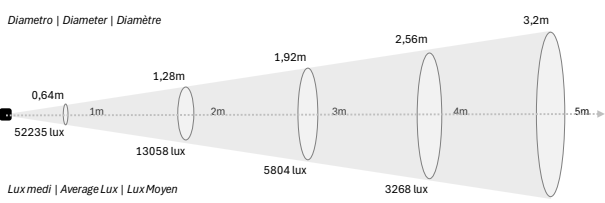

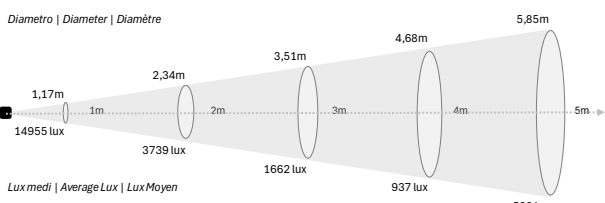


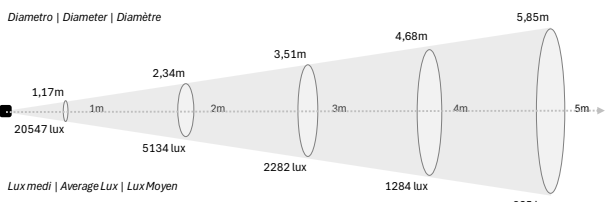
Lux medi | Average Lux | Lux Moyen



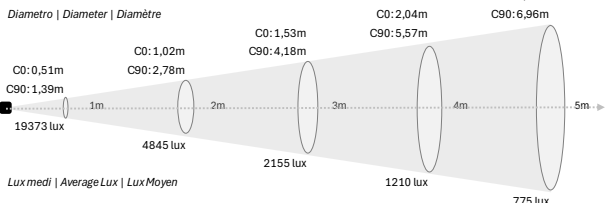


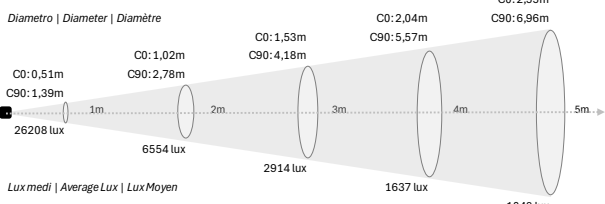
BIANCO | WHITE | BLANC (3000K) 7340 lm

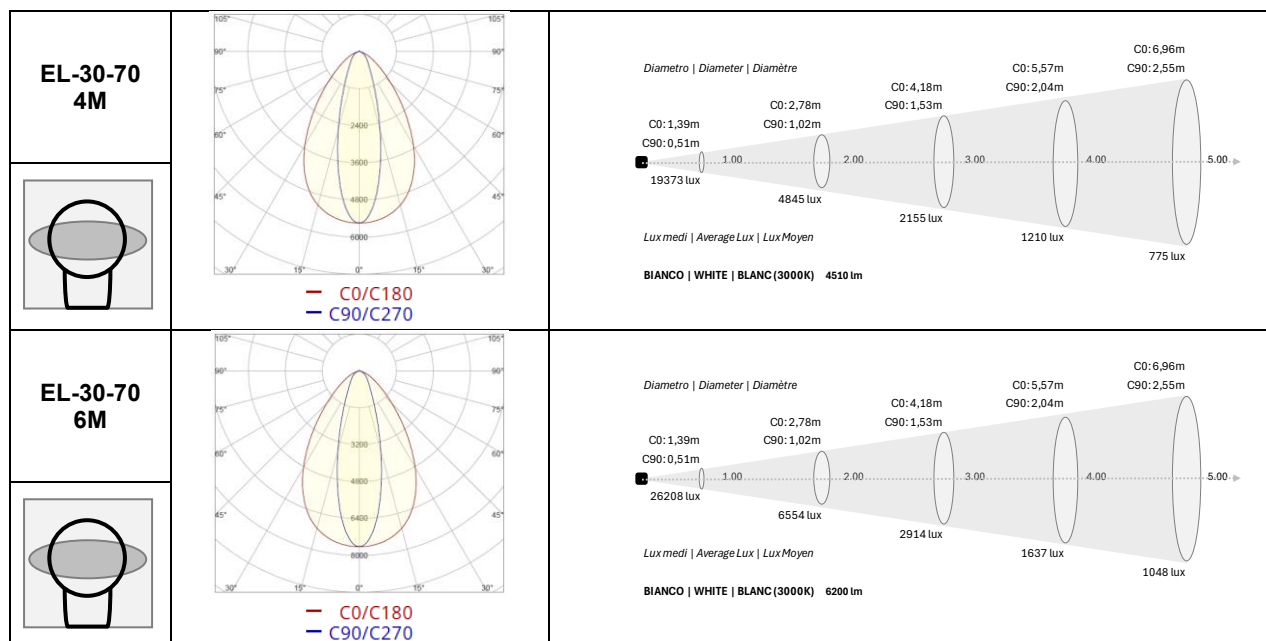
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES Ta 50°C

OPTIQUE SPOT

SP-S20 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 4900 lm
SP-S20 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 6740 lm
SP-M25 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 4970 lm
SP-M25 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 6830 lm
SP-W40 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC(3000K) 5030 lm

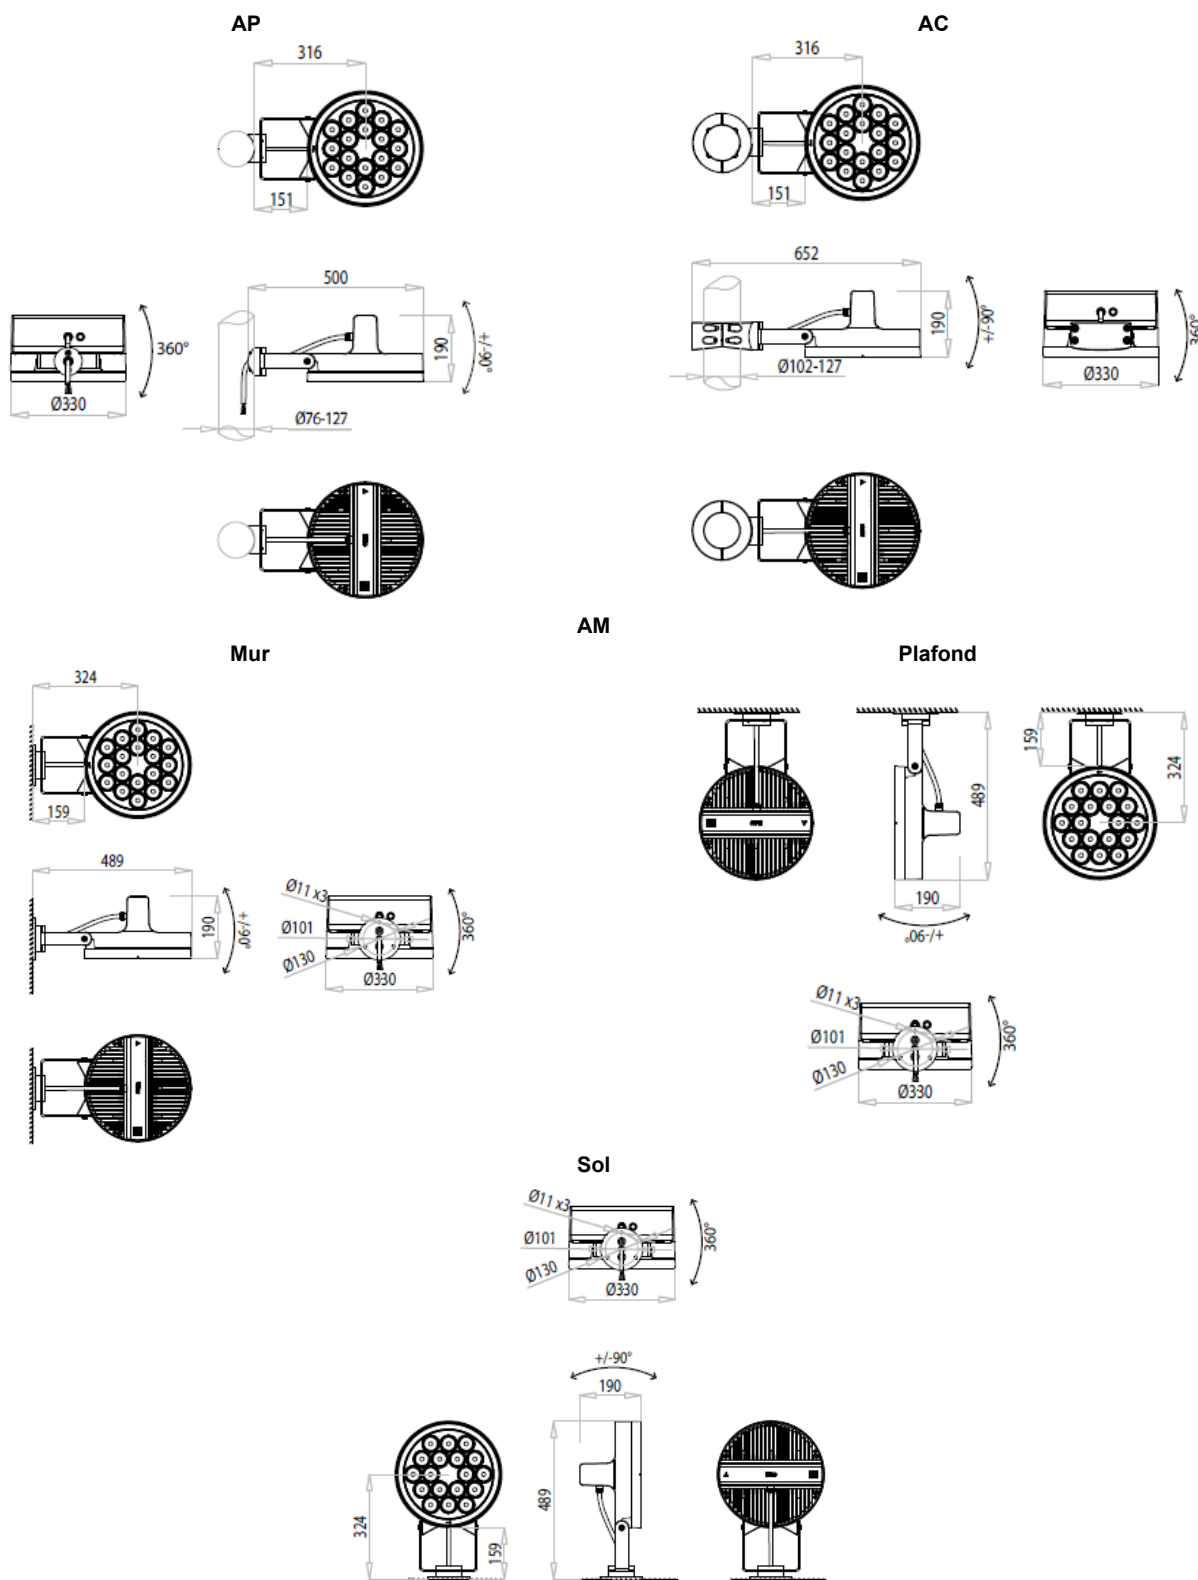
SP-W40 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6920 lm
SP-WW60 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4840 lm
SP-WW60 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6650 lm

OPTIQUES ELLIPTIQUES		
EL-70-30 4M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 4890 lm
EL-70-30 6M 	 — C0/C180 — C90/C270	Diametro Diameter Diamètre  Lux medi Average Lux Lux Moyen BIANCO WHITE BLANC (3000K) 6200 lm



DMX INTERFACE

CONFIGURATION DE L'INTERFACE DMX					
Version du produit	ADRESSES n°	ADRESSES (Préconfigurées)			
		1	2	3	4
RGBW	4	Rouge	Vert	Bleu	Blanc
CONTRÔLE DE LA PUISSANCE DU CANAL					
La série FALKO RGBW permet de transmettre la puissance maximale disponible même sur un seul canal, maximisant ainsi la puissance lumineuse selon la couleur choisie. Par exemple:					
					

DESSINS DIMENSIONNELS**Coloration standard**Graphite 01
Graphite 01**Couleurs optionnelles**RAL 6011 Toscana
RAL 6020 Ottawa
RAL 7034 Hamptons
RAL 7022 Davos
RAL 7032 JuraRAL 7003 Island
RAL 1001 Oman
RAL 9010 Fiji
CORTEN Siena

FALKO 3 RGBW003 – Ta35

APPAREIL	OPTIQUE	ACCESSOIRE	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			800	77.5	5070	70.5	710	77.5	4890	77.5	3850	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	EL-70-30	FV	500	77.5	3140	70.5	440	77.5	3030	77.5	2390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	370	77.5	2330	70.5	330	77.5	2250	77.5	1770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			800	77.5	5070	70.5	710	77.5	4890	77.5	3850	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	EL-30-70	FV	500	77.5	3140	70.5	440	77.5	3030	77.5	2390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	650	77.5	4110	70.5	580	77.5	3960	77.5	3120	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	370	77.5	2330	70.5	330	77.5	2250	77.5	1770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			870	77.5	5510	70.5	770	77.5	5320	77.5	4190	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	SP-S20	FV	700	77.5	4460	70.5	620	77.5	4310	77.5	3390	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	770	77.5	4900	70.5	690	77.5	4730	77.5	3730	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	560	77.5	3530	70.5	490	77.5	3400	77.5	2680	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			880	77.5	5580	70.5	780	77.5	5390	77.5	4240	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	SP-M25	FV	670	77.5	4240	70.5	590	77.5	4100	77.5	3220	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	760	77.5	4800	70.5	670	77.5	4640	77.5	3650	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	500	77.5	3180	70.5	440	77.5	3070	77.5	2420	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			890	77.5	5660	70.5	790	77.5	5460	77.5	4300	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	SP-W40	FV	670	77.5	4250	70.5	590	77.5	4100	77.5	3230	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	770	77.5	4920	70.5	690	77.5	4750	77.5	3740	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	510	77.5	3230	70.5	450	77.5	3110	77.5	2450	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M			860	77.5	5440	70.5	760	77.5	5250	77.5	4130	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M FV	SP-WW60	FV	580	77.5	3640	70.5	510	77.5	3520	77.5	2770	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HV		HV	730	77.5	4620	70.5	650	77.5	4460	77.5	3510	84
FALKO 3 RGBW003 8030.2400.2800-4M HYB		HYB	430	77.5	2720	70.5	380	77.5	2630	77.5	2070	84
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1210	115	7600	105	1070	115	7340	115	5430	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	EL-70-30	FV	750	115	4710	105	660	115	4550	115	3370	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	560	115	3500	105	490	115	3380	115	2500	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1210	115	7600	105	1070	115	7340	115	5430	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	EL-30-70	FV	750	115	4710	105	660	115	4550	115	3370	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	980	115	6160	105	870	115	5950	115	4400	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	560	115	3500	105	490	115	3380	115	2500	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1310	115	8260	105	1160	115	7980	115	5910	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	SP-S20	FV	1060	115	6690	105	940	115	6460	115	4790	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1170	115	7350	105	1030	115	7100	115	5260	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	840	115	5290	105	740	115	5110	115	3780	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1330	115	8370	105	1180	115	8090	115	5980	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	SP-M25	FV	1010	115	6360	105	900	115	6150	115	4540	117
FALKO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1140	115	7200	105	1010	115	6960	115	5140	117

APPAREIL	OPTIQUE	ACCESSOIRE	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	760	115	4770	105	670	115	4610	115	3410	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1350	115	8480	105	1190	115	8190	115	6060	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	SP-W40	FV	1010	115	6360	105	890	115	6140	115	4550	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1170	115	7380	105	1040	115	7130	115	5270	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	770	115	4830	105	680	115	4670	115	3450	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M			1290	115	8150	105	1150	115	7870	115	5830	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M FV	SP-WW60	FV	860	115	5460	105	770	115	5270	115	3910	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HV		HV	1100	115	6930	105	980	115	6690	115	4960	117
FALCO 3 RGBW003 8030.3600.3900-6M HYB		HYB	650	115	4080	105	580	115	3940	115	2920	117

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

FALKO 3 RGBW003 – Ta50

APPAREIL	OPTIQUE	ACCESSOIRE	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			720	64.3	4690	57.8	610	64.3	4510	64.3	2880	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	EL-70-30	FV	450	64.3	2910	57.8	380	64.3	2800	64.3	1790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	330	64.3	2160	57.8	280	64.3	2070	64.3	1320	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			720	64.3	4690	57.8	610	64.3	4510	64.3	2880	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	EL-30-70	FV	450	64.3	2910	57.8	380	64.3	2800	64.3	1790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	580	64.3	3800	57.8	490	64.3	3650	64.3	2330	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	330	64.3	2160	57.8	280	64.3	2070	64.3	1320	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			790	64.3	5100	57.8	660	64.3	4900	64.3	3130	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-S20	FV	640	64.3	4130	57.8	530	64.3	3970	64.3	2540	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	700	64.3	4540	57.8	590	64.3	4360	64.3	2790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	510	64.3	3260	57.8	420	64.3	3140	64.3	2000	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			800	64.3	5160	57.8	670	64.3	4970	64.3	3170	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-M25	FV	610	64.3	3920	57.8	510	64.3	3780	64.3	2410	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	690	64.3	4440	57.8	580	64.3	4270	64.3	2730	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	460	64.3	2940	57.8	380	64.3	2830	64.3	1810	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			810	64.3	5230	57.8	680	64.3	5030	64.3	3210	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-W40	FV	610	64.3	3920	57.8	510	64.3	3770	64.3	2410	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	700	64.3	4550	57.8	590	64.3	4380	64.3	2790	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	460	64.3	2980	57.8	390	64.3	2870	64.3	1830	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M			780	64.3	5030	57.8	650	64.3	4840	64.3	3090	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M FV	SP-WW60	FV	520	64.3	3370	57.8	440	64.3	3240	64.3	2070	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HV		HV	660	64.3	4280	57.8	550	64.3	4110	64.3	2630	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2000.2000-4M HYB		HYB	390	64.3	2520	57.8	330	64.3	2420	64.3	1550	64.3
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1000	86.2	6550	78.3	830	86.2	6200	86.2	3930	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	EL-70-30	FV	620	86.2	4060	78.3	510	86.2	3840	86.2	2440	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	460	86.2	3010	78.3	380	86.2	2850	86.2	1810	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1000	86.2	6550	78.3	830	86.2	6200	86.2	3930	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	EL-30-70	FV	620	86.2	4060	78.3	510	86.2	3840	86.2	2440	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	810	86.2	5310	78.3	670	86.2	5020	86.2	3180	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	460	86.2	3010	78.3	380	86.2	2850	86.2	1810	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1080	86.2	7110	78.3	910	86.2	6740	86.2	4270	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-S20	FV	870	86.2	5760	78.3	740	86.2	5460	86.2	3460	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	960	86.2	6330	78.3	810	86.2	6000	86.2	3800	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	690	86.2	4550	78.3	580	86.2	4310	86.2	2730	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1100	86.2	7210	78.3	920	86.2	6830	86.2	4330	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-M25	FV	840	86.2	5480	78.3	700	86.2	5190	86.2	3290	86.2
FALKO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	950	86.2	6200	78.3	790	86.2	5870	86.2	3720	86.2

APPAREIL	OPTIQUE	ACCESSOIRE	RED		GREEN		BLUE		WHITE (8030)		FULL COLOR	
			FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*	FLUX* (lm)	PUISSANCE* (W)*
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	630	86.2	4110	78.3	520	86.2	3890	86.2	2470	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1110	86.2	7300	78.3	930	86.2	6920	86.2	4380	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-W40	FV	830	86.2	5480	78.3	700	86.2	5190	86.2	3290	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	970	86.2	6350	78.3	810	86.2	6020	86.2	3810	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	630	86.2	4160	78.3	530	86.2	3940	86.2	2500	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M			1070	86.2	7020	78.3	890	86.2	6650	86.2	4210	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M FV	SP-WW60	FV	720	86.2	4700	78.3	600	86.2	4460	86.2	2820	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HV		HV	910	86.2	5970	78.3	760	86.2	5650	86.2	3580	86.2
FALCO 3 RGBW003 8030.2700.2700-6M HYB		HYB	540	86.2	3510	78.3	450	86.2	3330	86.2	2110	86.2

*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.