

# Gamme CONIQUE

## R127

Mât conique  
Tapered pole

Mât en acier de section transversale circulaire constitué d'une seule section, faite d'éléments tubulaires soudés en séquence. Fente d'entrée de câble et fente de bornier avec les bords finis, également appropriés pour l'application d'une porte de couvercle montée encastrée. Galvanisé à chaud selon UNI EM ISO 1461, et brossé ensuite pour assurer une finition parfaite de la surface. Revêtement en poudre de polyester.

Circular cross section steel pole consisting of one single section, made of tubular elements welded in sequence. Cable inlet slot and terminal block slot with finished edges, also suitable for the application of a flush mounted cover door. Hot galvanized in accordance with UNI EM ISO 1461, and subsequent brushing to ensure perfect surface finish. Polyester powder coating.


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle Model	H	H1	H2	H3	H4	D	D1
R.127.3.102.3.7000	7000	7800	1000	200	800	127	102
R.127.3.102.3.8000	8000	8800	1000	200	800	127	102
R.139.3.102.3.8000	8000	8800	1000	200	800	139	102
R.139.3.102.3.9000	9000	9800	1000	200	800	139	102
R.159.3.102.3.10000	10000	10800	1000	200	800	159	102

Épaisseur Thickness	Matériau Material	Poids Weight	Fente de bornier Block Hole Hatch	Fente d'entrée de câble Block Hole Cable Entry	Capacité technique m2 /Kg * Technical Capacity m2/kg *
3 - 3	S235JR	69 Kg	H186xL45	H186xL45	0,35 / 27
3 - 3	S235JR	76 Kg	H186xL45	H186xL45	0,25 / 19
3 - 3	S235JR	82 Kg	H186xL45	H186xL45	0,32 / 25
3 - 3	S235JR	90 Kg	H186xL45	H186xL45	0,23 / 18
3 - 3	S235JR	111 Kg	H186xL45	H186xL45	0,28 / 22

Zone 8 cat. II | Zone 8 cat. II

Plaque (en option) Plate (Optional)	Boulon d'ancrage (en option) Anchor Bolt (Optional)
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L250xL250xS15 - I 180	Ø18 - L500
L350xL350xS20 - I 250	Ø20 - L600
L350xL350xS20 - I 250	Ø20 - L600

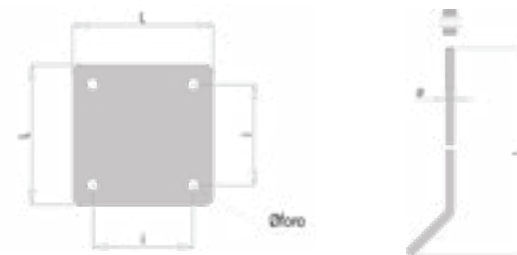

Mesures en millimètres | Measures in millimeters

#### BORNIER AVEC TRAPPE (EN OPTION)



#### TERMINAL BLOCK WITH HATCH (OPTIONAL)

Plaque de recouvrement externe External Cover Plate	Plaque de recouvrement Cover Plate
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 16
T39 G	RESET 17
T39 G	RESET 17
T39 G	RESET 17



Disponible avec 1 ou 2 fusibles | Available with 1 or 2 fuses

### CONCEPTION TECHNIQUE TECHNICAL DESIGN

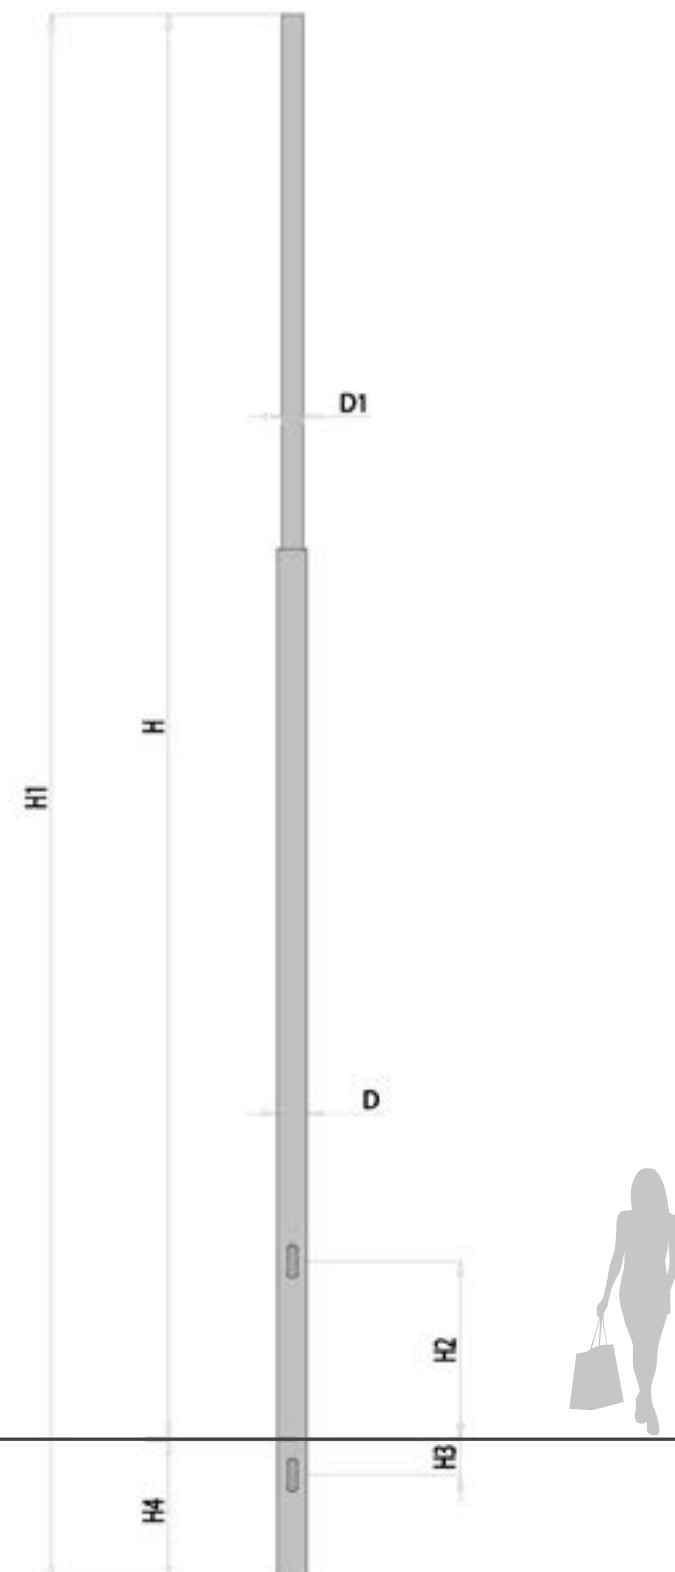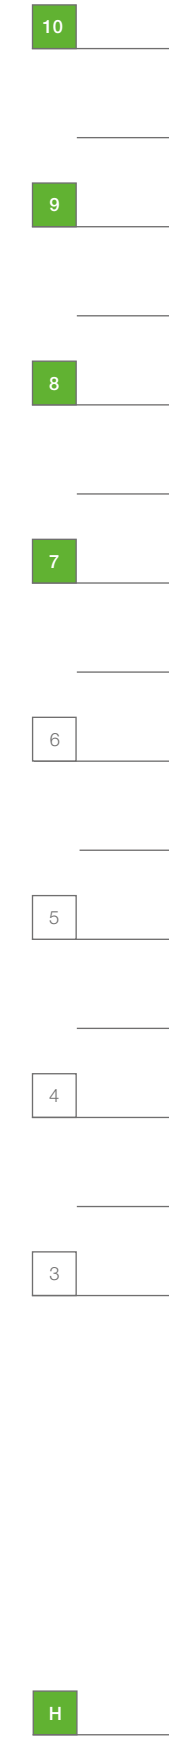

Mesures en mètres | Measures in metres

Hauteurs de luminaire disponibles  
Available luminaire heights